

# Fisher Free Multi Inverter

Tökéletesen alkalmazkodik  
otthona igényeihez

**Fisher**  
KLÍMABERENDEZÉSEK  
Extra funkciók, extra takarékoság

Lakásában több szobát szeretne egyszerre hűteni vagy fűteni?  
A Fisher Free Multi Inverter tökéletes megoldás lehet Önnek!



## A VÁLASZTÁS SZABADSÁGA

A Fisher Free Multi Inverter **egyetlen kültéri egység**éhez, akár **4 beltéri egység** is csatlakoztatható. A lakás adott szobájának adottságait, fekvését, illetve az Ön hűtési/fűtési igényét figyelembe véve szabadon választható és variálható a beltéri egység típusa (oldalfali, kazettás, vagy légcsatornázható beltéri egység).

**Válasszon a szoba hűtési/fűtési igényének leginkább megfelelő berendezést a maximális hatékonyságért, válassza Fisher Free Multi Invertert!**

Fontos! A különböző beltéri egységeken fűtés és hűtés egyszerre nem lehetséges.

## További 6 érv, amiért jobban megéri multi készüléket választania:

### 1 Magas hatékonyság – alacsony rezsiköltség

A nagy hatékonyságú DC inverteres kompresszornak köszönhetően **magas hűtési teljesítmény** érhető el **alacsony energiafelhasználás** mellett.

### 2 Pontos, precíz szabályozhatóság – maximális komfort

A beltéri egységek egymástól függetlenül szabályozhatók. Az inverteres teljesítményszabályzásnak köszönhetően lakása minden szobájában a pillanatnyi igénynek megfelelő lesz a leadott teljesítmény, így az egyes helyiségek hőmérséklete nagyon precízen, akár 0,5 °C-os tartományon belül tartható, így biztosítva a **maximális komfortot** az Ön otthonában.

### 3 Hosszú telepítési távolság

A hosszú csövezési hosszúnak köszönhetően nem okoz gondot az egyetlen kültéri egység elhelyezése.

### 4 Kisebb helyigény

Lecsökken a kültéri egység helyigénye, hiszen 2-3, vagy akár 4 egység helyett csak egyet kell felszerelni.


### 5 Csendesebb működés

A kültéri egység csendesebb lesz, mintha ugyanolyan teljesítményű 4 mono kültéri egységet működtetnénk.

### 6 Optimális teljesítményszabályozás

A beltéri egységek összes teljesítménye meghaladhatja a kültéri egység névleges teljesítményét. A készülék automatikusan nagyobb teljesítményre kapcsol, abban a szobában, ahová besüt a nap, míg az árnyékos oldalon kisebb teljesítményt ad le.

# FISHER MULTI KÉSZÜLÉKHEZ VÁLASZTHATÓ BELTÉRI EGYSÉGEK

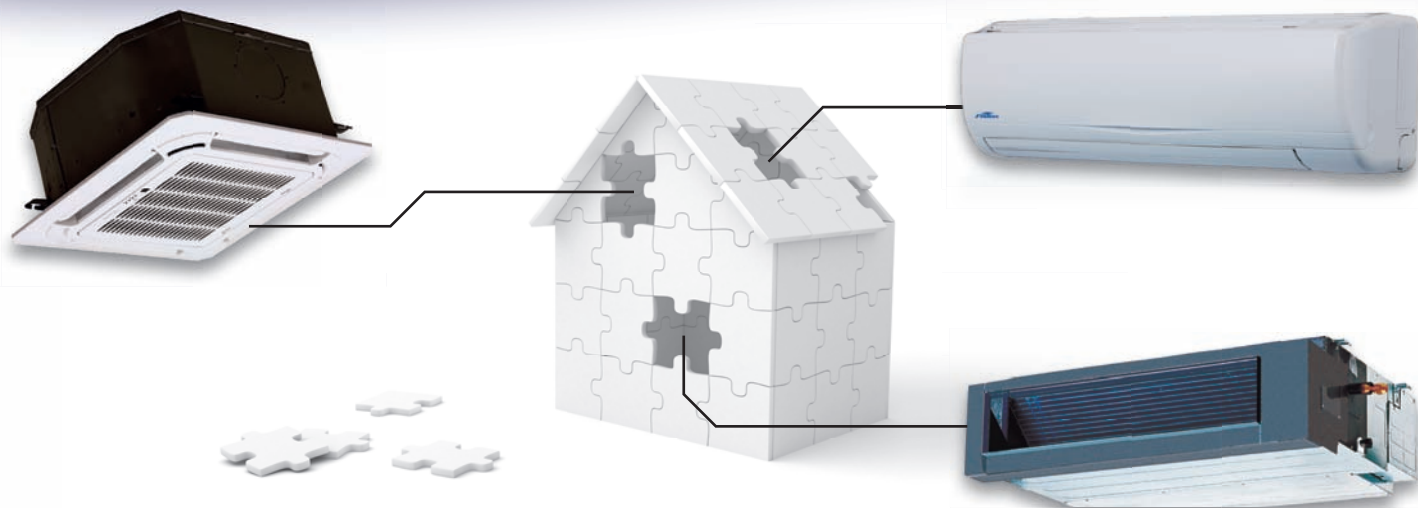

## INVERTERES MULTI OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉSEK Professional sorozat: FSAI-Pro-90/120/180AE1

Oldalfali split klímaberendezés számos extrával, melynek köszönhetően garantálja az alábbiakat:

- ✓ Tiszta, egészséges levegő
- ✓ Gazdaságos működés (hűtés/fűtés)
- ✓ Tökéletes komfortérzet otthonában (a lent felsorolt funkciók szerint)

Ideális többszobás lakások, irodák klimatizálására.

Műszaki adatok	FSAI-Pro-90AE1	FSAI-Pro-120AE1	FSAI-Pro-180AE1
Hűtőteljesítmény	W 2 700	3 200	5 000
Fűtőteljesítmény	W 2 650	3 220	5 270
Méret (Szél.xMag.xMély.)	mm 710x250x189	790x275x196	930x275x198
Belső hőmérséklet	°C Hűtésben min. 17°C / fűtésben max. 30°C		



### Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- |   |                     |                                    |
|---|---------------------|------------------------------------|
| Ionizátor                               | „Follow me” funkció | Automatikus légterelés (le/fel)    |
| Silver ionszűrő                         | Párátlanító üzemmód | Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |
| „GOLDEN FIN” bevonatú hőcserélők        | Melegindítás        | Automatikus újraindulás            |
| Éjszakai üzemmód                        | Turbó üzemmód       | Digitális kijelzés                 |
| Memóriában eltárolható egyéni beállítás | Infra távirányító   | Időzítés (24 órás)                 |
| Hideg katalitikus szűrő                 |                     |                                    |

## INVERTERES MULTI KAZETTÁS BELTÉRI EGYSÉG FSKMIF-90AE2-EU/FSKIF-120AE2-EU/FSKMI-180AE2-EU

Álmennyezetbe építendő klímaberendezés, amely kiváló megoldás nagyméretű terek klimatizálására.













- ✓ Esztétikus megjelenés: az álmennyezetbe süllyesztett berendezés, bármilyen belső térbe jól illeszkedik
- ✓ Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
- ✓ A négyirányú (360°-os) légbefúvásnak köszönhetően **tökéletes légeloszlást** biztosít

Ideális irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSKMIF-90AE2-EU	FSKIF-120AE2-EU	FSKMI-180AE2-EU
Hűtőteljesítmény	W	2 650	3 500	5 300
Fűtőteljesítmény	W	3 220	3 500	6 000
Méret	Beltéri	570x570x260	570x570x260	570x570x260
(Szél.xMag.xMély.)	Panel	647x50x647	647x50x647	647x50x647
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben min. 17°C / fűtésben max. 30°C		



### Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  Porszűrő            |  Melegindítás                       |  Kezelt levegő elvezetési lehetőség |
|  Időzítés            |  Automatikus légterelés (le/fel)    |  Frisslevegő bekötési lehetőség     |
|  "Follow me" funkció |  Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |  Infra távirányító (opció)          |
|  Párátlanító üzemmód |  Automatikus újraindulás           |  Vezetékes távirányító             |
|  Éjszakai üzemmód   |  |  |

## INVERTERES MULTI LÉGCSATORNÁZHATÓ BELTÉRI EGYSÉG FSLMIF-90AE2/FSLIF-120AE2/FSLMI-180AE2

A légcsatornás klímaberendezés esetében, a klimatizálandó helyiség álmennyezetébe csak a befúvórácsot szükséges beépíteni. A beltéri egységből a kezelt levegő légcsatornákon jut el a kívánt szobába, így biztosítva a lehető leghalkabb működést.












- ✓ Esztétikus megjelenés: az álmennyezet fölé épített berendezés bármilyen belső térbe jól illeszkedik
- ✓ Nem foglal el értékes helyet a helyiség falán, vagy a padlón
- ✓ Tökéletesen csendes működés

Ideális szállodák, irodaházak, éttermek, üzletek klimatizálására.

Műszaki adatok		FSLMIF-90AE2	FSLIF-120AE2	FSLMI-180AE2
Hűtőteljesítmény	W	2 650	3 500	5 300
Fűtőteljesítmény	W	3 220	3 500	6 000
Méret	mm	710x210x635	700x210x635	920x210x635
(Szél.xMag.xMély.)				
Belső hőmérséklet	°C	Hűtésben min. 17°C / fűtésben max. 30°C		




### Extra funkciók a tiszta levegőért, kényelemért és a gazdaságosságért

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  Porszűrő            |  Áthelyezhető hőmérséklet érzékelés |  Frisslevegő bekötési lehetőség |
|  Időzítés            |  Automatikus újraindulás            |  Infra távirányító (opció)      |
|  Melegindítás        |  Automatikus átváltás (hűtés/fűtés) |  Vezetékes távirányító          |
|  Párátlanító üzemmód |  |  |
|  Éjszakai üzemmód    |  |  |

# INVERTERES MULTI KÜLTÉRI EGYSÉGEK

## Duo, Trio, Quattro

A kültéri egységhez az Ön igényétől függően, kettő, három, vagy akár négy beltéri egység is csatlakoztatható a felsorolt típusokból.

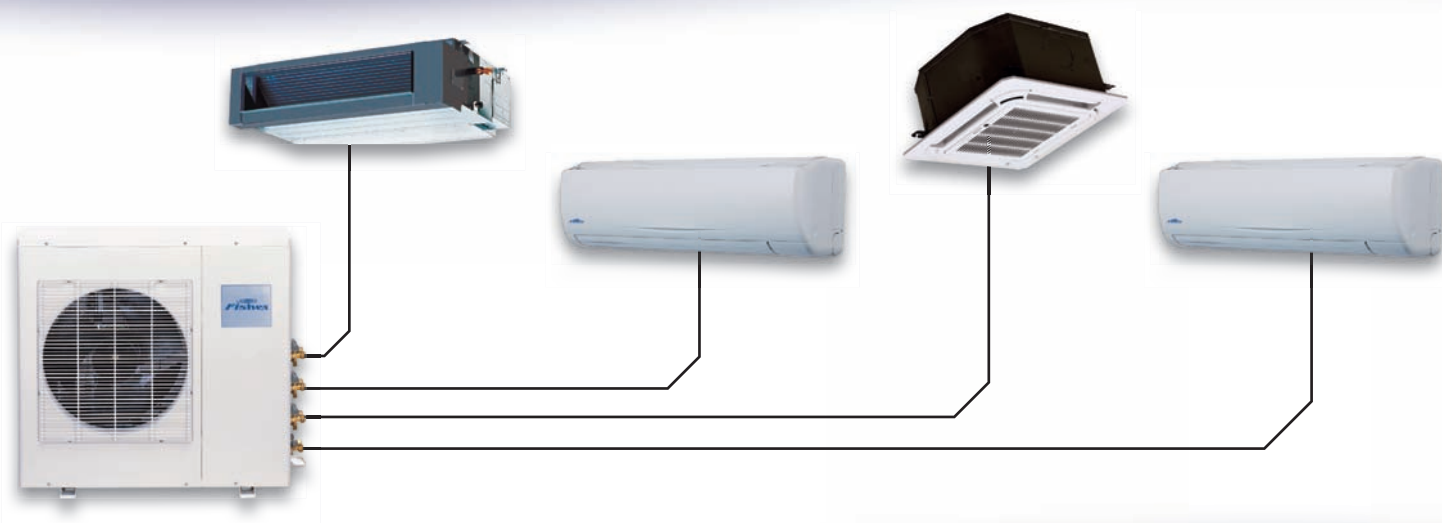

Műszaki adatok			DUO FS2MIF-180AE2	TRIO FS3MIF-270AE2	QUATTRO FS4MIF-360AE2
Csatlakoztatható beltéri egységek			2	3	4
Névleges Hűtőteljesítmény			W	5 140	7 410
Névleges Fűtőteljesítmény			W	4 940	8 310
SEER / hűtésenergiaosztály			-	5,5 / A	5,4 / A
SCOP / fűtésenergiaosztály			-	3,6 / A	3,4 / A
Méret (Szél.xMag.xMély.)			mm	845×700×320	900×860×315
Üzemeltetési határok			Hűtés	°C	-15 ~ 50
(külső hőmérséklet)			Fűtés	°C	-15 ~ 24

**Válasszon olyan berendezést, amely maximálisan megfelel az igényeinek, válassza a Fisher multi invertert!**

**Fisher**  
KLÍMABERENDEZÉSEK  
Extra funkciók, extra takarékoság

Az Ön klímatanácsadója:

2013/01  
www.fisherklima.hu