

FISHER NORDIC

KELLEMESEBB LÉGÁRAMLÁS, HUZATÉRZET NÉLKÜL
180°-os légterelés és Simogató szellő funkció.

ENERGIATAKARÉKOS MŰKÖDÉS, AMI ALKALMAZKODIK HOZZÁD
AI által vezérelt Inverter.

TISZTÁBB LEVEGŐ OTTHON
Super ionizátor és aktív tisztító funkció.

HATÉKONY LÉGÁRAMLÁS AZ EGÉSZ HELYISÉGBEN
3D légbeszívás.

FRISS ILLAT EGY MOZDULATTAL
Aroma tabletta használati lehetőség.

TÉLEN IS SZÁMÍTHATSZ RÁ
Fűtési működés akár -30 °C-ig.

TOVÁBBI PROFESSZIONÁLIS FUNKCIÓK:
✓ Dry Contact ✓ BMS csatlakozás ✓ Hotel menü

SEER


A+++

SCOP

A+++



H TARIFA
igénylésre
alkalmas

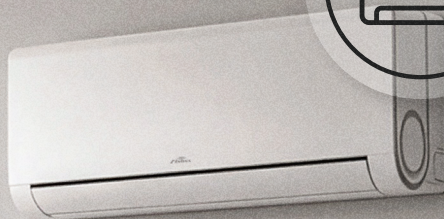

AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

FISHER NORDIC		beltéri	FSAIF-NORD-94FE3	FSAIF-NORD-124FE3
Műszaki adatok		kültéri	FSOAIF-NORD-94FE3	FSOAIF-NORD-124FE3
Névleges Hűtőtéljesítmény*		W	2720(940~3810)	3580(1000~4000)
Névleges Fűtőtéljesítmény*		W	3550(940~4300)	3900(1000~4500)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	98 / 742	131 / 742
SEER / hűtési energiaosztály		-	9,7 / A+++	9,4 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	530 / 840	792 / 944
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	2,9 / 3,8	3,6 / 4,6
Max. áramfelvétel		A	10	10
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,5	2,5
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,1	0,1
Beltéri légszállítás	Hűtés	turbo/mag/köz.../ alacs/csend	860/760/700/650/600/560/500	860/760/700/650/600/560/500
	Fűtés	turbo/mag/köz.../ alacs/csend	820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Hangnyomásszint	Beltéri	turbo/mag/köz.../ alacs/csend	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Hangteljesítményszint	Beltéri	turbo/mag/köz.../ alacs/csend	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	10,4/30,0	10,4/30,0
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	909×305×209	909×305×209
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	853×602×349	853×602×349
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 °C ~ 53 °C / -30 °C ~ 30 °C	
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17 °C ~ 32 °C / 0 °C ~ 30 °C	
Hűtőközeg		g	töltet: R32 / 850 g	

FUNKCIÓK

- Komfort, ami hozzád igazodik
- ☒ Simogató szellő ☒ Follow Me ☒ 7 fokozatú ventilátor ☒ 4 irányú automatikus légterelés ☒ Légterelő memória ☒ TURBO ☒ Komfortos hűtés

- Nyugodtabb, kényelmesebb használat
- ☒ Alacsony zajszintű üzemmód ☒ SLEEP ☒ Időzítés ☒ iReady időzítő ☒ Kikapcsolható kijelző ☒ Világító háttérrel ellátott távirányító

- Intelligens és takarékos működés
- ☒ ECO gazdaságos üzemmód ☒ Korlátozható teljesítmény ☒ AI inverter vezérlési algoritmus ☒ Inverteres működés

- Tisztább levegő és tisztább készülék
- ☒ Aroma tabletta ☒ Super ionizátor ☒ Aktív tisztító funkció ☒ Hideg-katalitikus szűrő ☒ Silver Ion szűrő ☒ Mosható porszűrő ☒ Golden Fin bevonat

- Megbízható fűtés hidegben is
- ☒ 8 °C temperáló fűtés ☒ Melegindítás ☒ Tálcafűtés

- Professzionális vezérlési lehetőségek
- ☒ Dry Contact / külső ON-OFF bemenet ☒ BMS csatlakozás ☒ Hotel menü ☒ Öndiagnosztika ☒ Hibakijelzés

* Az adatok a következő feltételek mellett értendők:
Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB / 19 °C WB külső hőmérséklet: 35 °C DB / 24 °C WB
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB / 15 °C WB külső hőmérséklet: 7 °C DB / 6 °C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10 m hosszúig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.
A gyártó fenntartja a műszaki adatok, a funkciók és a konstrukció megváltoztatásának jogát.