Fisher
KLÍMABERENDEZÉSEK

Oldalfali
SPLIT KLÍMA
BERENDEZÉSEK



A FISHER ELHOZZA A JÓ IDŐT, PRÓBÁLJA KI ÖN IS!



A Fisher klíma és Németh Lajos, „mindenki meteorológusa” 2018-ban kezdett közös munkába. Németh Lajos színt vall a klímaváltozásról, a légkondicionáláshoz fűződő viszonyáról és a Fisher márkával való munkájáról.

„Napjainkban egyre gyakrabban kerül szóba az egész Földet érintő éghajlatváltozás, a globális felmelegedés. Így van ez nálunk Magyarországon is, különösen a nyári időszakban, amikor sorozatban döntjük a napi meleg csúcsokat. A kellemetlen meleg, a hőség, érezhető a lakásokban is, hiszen még az éjszakai órák külső hőmérséklete sem mindig alkalmas szellőztetésre, a benti levegő frissítésére. Ma már különösen a városokban olyan éjszakai hőszigetek alakulnak ki, hogy az egészséges, pihentető alvás hőmérsékleti feltételei csak légkondicionálókkal biztosíthatók. Ugyan már betöltöttem a 70. életévemet is, eddig szinte mindig elfogadtam a természeti környezetem kihívásait, próbáltam természetes úton alkalmazkodni az időnként előforduló szélsőségekhez.

Ezért nem volt eddig a lakásunkban pl. légkondicionáló sem, de úgy érzem, hogy az időjárási szélsőségekkel való kihívások a következő években, évtizedekben már csak „rásegítéssel” viselhetők el, így a 2020-as nyár forró periódusait a lakásunkban már Fisher klíma tette elviselhetőbbé. A globális felmelegedés az elkövetkező években, évtizedekben az emberiség életkörülményeinek egyik legnagyobb meghatározója, kihívása lesz.

„A Fisher klíma olyan termékekkel van a piacon, amelyek elviselhetőbbé, komfortosabbá teszik mindennapi életünket.”

A meteorológusok, klímakutatók feladata, hogy tájékoztassanak a klímaváltozás okozta várható időjárási szélsőségekről, a Fisher klíma termékei pedig többek között arra hivatottak, hogy az előforduló, szélsőséges hőmérsékleti körülményeket a lakásunkban, munkahelyünkön tompítsák, komfortossá tegyék. Ezek miatt vállaltam fel a céggel való együttműködést. Úgy érzem, mivel a globális felmelegedés hosszútávú (több évtizedes, évszázados) folyamat, a Fisher klímaberendezéseire az emberi életkörülmények kényelmesebb biztosítása érdekében még nagyon sokáig lesz kereslet. Amióta a Fisher „arca” vagyok, nagyon sok ismerősöm, akinek már ilyen légkondija van, gratulált, hogy valóban csúcsminőségű terméket ajánlok.

Sokan pedig, akik mostanság terveznek klímaberendezést vásárolni, telefonon hívnak, hogy a „veterán” meteorológus jó prognózisaira is emlékezve választják a széles piaci kínálatból a Fisher klímát.”

VÁLASSZA A FISHER KLÍMABERENDEZÉSEKET...

... hiszen kedvező áron kap megbízható minőséget! A Fisher klímák beszerelését és szervizelését professzionális, országos lefedettséggel bíró szakembergárdával végezzük, így klímaberendezése Önt is problémamentesen szolgálja majd. Biztosak vagyunk benne, hogy készülékeink az ezen az áron elérhető legmagasabb minőséget képviselik, ezért is vállalunk rájuk akár 6 év garanciát. Ismerje meg a Fisher Klíma termékeit, és válassza ki a vásárlói igényekhez optimalizált kínálatunkból az Önnek leginkább megfelelő modellt!



A FISHER A LEGJOBB VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA, HA:

Szeretné klímáját teljeskörűen kihasználni, azaz nem csak a forró nyári napokon venné hasznát, hanem az is elvárás, hogy a fűtésszezon indulása előtt érkező hideg napokon akár a lakás fűtésére is használhassa. Persze mindezt alacsony fogyasztás és csendes működés mellett.

Fontos az Ön számára, hogy készüléke univerzális legyen, és télen is ki tudja vele váltani a drágán, rossz hatékonysággal működő, elavult fűtésrendszerét, ráadásul ezt olcsó H-TARIFÁRA jogosító költséghatékony módon.

Fontos Önnek, hogy klímaberendezése ne csupán otthona komfortérzetét növelje, hanem egyben a lakás egyik fontos dizájnelemeként is szolgáljon.

AKÁR 6 ÉV KITERJESZTETT GARANCIA

Superbrands 2024

- Akár 6 évre kiterjesztett garancia
- Németh Lajos meteorológus ajánlásával
- 7× SuperBrands díjas, széles körben elismert termék

ÖN GONDOLT MÁR ARRA, HOGY KLÍMÁJÁVAL FŰTHET IS?

Kiemelkedő ár-érték arány

A klímavásárlást tervezők 35%-a* nem tudja, hogy lehetséges és megéri klímával fűteni. A köztudatban még az él, hogy a légkondicionáló berendezések hűtésre specializálódott eszközök. Azonban az elmúlt években a technológia fejlődésével ez is megváltozott, és kijelenthetjük, hogy klímával érhető el az egyik legjobb fűtéshatékonysági ár-érték arány. A hűtő-fűtő klímakészülék fűtési üzemben hőszivattyúként működik, és az elektromos energia befektetésével annál lényegesen több fűtési hőt szállít a környezetből a helyiségbe, mint más elektromos fűtési megoldások.

3-4x hatékonyabb, mint egy hagyományos hősugárzó

COP (Coefficient of Performance) azaz a teljesítmény együttható a légkondicionáló berendezések fűtési és hűtési hatékonyságát írja le. Az adott fűtési vagy hűtési teljesítmény generálásához szükséges elektromos energia arányát fejezik ki. Kimutatható, hogy összevetésben egy hősugárzóval, vagy olajradiátorral szemben a klíma 3-4 szeres hatékonyságú. 2013 január 1 óta a COP tényezőt a szezonális fűtési hatékonysági fok mutatót a SCOP váltotta fel. Ez egy teljes fűtési időszak figyelembevételével kialakított szezonális és lokális értékekkel kiigazított számítási mód. Magyarországon már nem forgalmazható olyan készülék amelynek a szezonális fűtési hatékonysági foka 12 kW-os készülék fűtőteljesítményig, nem éri el a SCOP a minimum 3,8 értéket. Kedvezményes tarifákkal további 35% üzemeltetési megtakarítás is elérhető. A hatékonyság meggyőző, de két speciális kedvezményes áramtarifa igénylésére is lehetőséget nyújthat az ilyen készülék. Ez a H és a Geo tarifa, melyek a legtöbb áramszolgáltatónál elérhetőek. A H tarifa a fűtési szezonra igényelhető, október 15-től április 15-éig. Igénybevételéhez ki kell alakítani egy külön mérőórát és engedélyeztetni a szolgáltatóval. A megtakarítás mértéke a jelenlegi tarifa rendszer mellett átlagosan 35%. A GEO tarifával is hasonló kedvezményes tarifa érhető el, azonban a különbség az, hogy egész évben elérhető, viszont naponta kétszer kb. két órára szüneteltetni kell az áram felhasználást. Mivel ez nyáron is működhet, így a hűtés is kedvezményes áron lesz elérhető.

Kivételesen gyors felfűtés

Gyors hőfokváltásra is képes összevetve a hagyományos berendezések lassú felfűtési periódusaival szemben, azaz sokkal gyorsabban fel tud fűteni egy helyiséget, mint egy radiátoros rendszer.

Alacsony telepítési költségek

A klíma kevés helyet foglal el, beszerelése könnyű. Összevetve más fűtési rendszerekkel a lakótér hasznos falfelületeket nyerhet használatával. Egy szép oldalfali berendezés emellett a dísze is lehet otthonának. Arról nem is beszélve, hogy a kiépítéséhez sokkal kevesebb adminisztratív engedélyezési feladat tartozik, mint mondjuk egy kéményrendszert használó gázüzemű cirkó vagy konvektor beépítésénél. Összevetve a radiátoros rendszerek kialakításának költsége a többszöröse, mint amennyibe a klímás fűtés kerül.

Azonnal rendelkezésre áll, akár -25°C fokban is

Az átmeneti őszi és tavaszi időszakban sok lakásban csak egyegy helyiség fűtését kellene megoldani, amire ideális megoldás a klíma. Különösen, ha a fűtés központi rendszereken keresztül jut el a lakásba és nem elérhető egy hirtelen hideg napon, ha szeretnénk. Természetesen a nagyon hideg téli napokon, akár -25°C fokban is fűt. Valóban gondolni kell arra a pár napra, amikor esetleg hidegebb van, de Magyarországon bőven megfelelő teljesítménnyel tudnak működni a split készülékek. Például a budapesti középhőmérséklet 2021. októberében 11,1°C, novemberében 16,7°C, decemberében 3,4 °C volt (forrás: KSH), ezért is számít biztonságos megoldásnak klímával fűteni.

Felhasználóbarát kezelés

Kezelése kényelmes, a készüléket nem kell ki-be kapcsolnia sem, ha beköszönt a hidegebb idő, semmi mást nem kell tennie, csak átállítani az üzemmódot hűtésről fűtésre, és már használhatja is a rendszert. A tavaszi szezonváltáskor is hasonlóan kell eljárnia csak ellentétes irányban. A javasolt karbantartásokon kívül nem is kell a készülékhez nyúlnia, így tudja a leghatékonyabb energiafelhasználást elérni.



Körültekintő tervezést igényel

Természetesen vannak olyan tulajdonságai ezeknek a rendszernek is, amelyekkel számolni kell.

- Áramszünet esetén a fűtés itt sem működik, ahogy az elektromos vezérlésű kombinált rendszereknél sem.
- Megszokást igényelhet a nyárról már ismert nagyon csendes, de folyamatos működési alapzaj akár a beltérinél, akár a kültéri egység közelében.
- Van aki érzékeny a levegő áramlásra, amely azonban a lamellák csaknem vízszintesre állításával hatékonyan csökkenthető.
- Fagypont körüli, párás időjárásban a készülék nem dolgozik annyira intenzíven, hogy a ventilátorfordulat és a csepptálcafűtés leszárítsa a lecsapódó párát. Ezért átmeneti jegesedés előfordulhat a kültéri egységen. Átmeneti, mert a készülékek leolvasztják magukat, de addig nem tudnak fűteni, amíg a kültérit olvasztják. Ezek az időszakok körülbelül 4-10 percig tartanak.

Minden fűtési rendszer tervezése fontos feladat, mert az alulméretezés sokkal kényelmetlenebb fűtés esetén, mint mondjuk a hűtésnél. Mint ahogy egy darab konvektor, úgy egy darab klíma berendezés sem képes egyenletesen befűteni a lakás összes helységét, ezt figyelembe kell venni. A klímával való fűtés, jól átgondolva azonban egyértelműen költséghatékony, kényelmes és környezetkímélő akár kiegészítő, akár teljeskörű fűtési rendszer kiépítése esetén.

A KITERJESZTETT GARANCIÁRÓL

Hiszünk termékeink megbízhatóságában, ezért a törvényi kötelezettségünkön felül is vállalunk garanciát. Az Ön szakszerű kiszolgálása mellett célunk, hogy megfelelő tájékoztatást kapjon az Önt megillető szavatossági- és jótállási jogokról, ezek feltételeiről, az esetlegesen fellépő hibák orvoslásáról. Garanciális rendszerünk részben a jogszabályok által előírt szavatossági és Viszonteladó partnereinkkel (Eladó fél) közösen vállalt jótállási kötelezettségekből, részben a Társaságunk és – bizonyos termékekre érvényesíthető – kiterjesztett kellékszavatossági kötelezettségvállalásból áll. Jelen tájékoztatóban igyekszünk kifejezetten egyszerűen, nem jogi nyelvezettel összefoglalni, hogyan működik és mit jelent a kiterjesztett garancia.
A részletes és aktuális feltételeket a:
www.fisherklima.hu/kiterjesztett-garancia oldalon olvashatja.

MENNYI IDEIG BIZTOSÍTOTT A GARANCIA A FISHER OLDALFALI LÉGKONDICIONÁLÓKRA?

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető. A jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év, a 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év, a 250 000 forint eladási ár felett három év. Ezen felül, ha a vásárló igényli és megfelel a kiterjesztett garancia feltételeinek, további 3 évvel növelheti a garanciális időszakot.

KIHEZ FORDULHATOK GARANCIÁLIS SZERVIZ IGÉNYEMMEL?

A garanciális igényeket viszonteladó partnereinken keresztül tudja érvényesíteni, azaz bármilyen garanciális kérdés esetén a vásárlásról számlát kiállító vállalkozás lesz az Ön segítségére.

MIT JELENT A KITERJESZTETT GARANCIA?

A kiterjesztett garanciát elsődlegesen alkatrész, tényleges javítás vagy csere formájában biztosítjuk. Ha a javítás vagy csere nem lehetséges, mert az adott típus már nem forgalmazott, akkor egy – a meghibásodott készülékkel egyenértékű – készülékre cseréljük.

A kiterjesztett garanciáról röviden

1. A „kiterjesztett garancia” vonatkozik minden „komfort hűtési és/vagy fűtési” célra használt oldalfali mono és multi split klímaberendezésre „Komfort hűtés és/vagy fűtés” a lakásban (kivétel a fürdőszobai, közvetlen konyhai használat) felszerelt (a lakást nem használják idegenforgalmi/ kereskedelmi célokra), sem technológiai hűtésre (pl. szerverhelyiség hűtése), iroda hűtésre vagy fűtésre.
2. A készüléket regisztrálni kell az interneten a www.fisherklima.hu/klimaregisztracio oldalon. Csak az interneten regisztrált berendezésekre és a regisztrációs felület kötelező rovatainak kitöltése esetén érvényes a garancia. Az internetes regisztrációra a berendezés beüzemelését követő 90 naptári napon belül van lehetőség.
3. A készülékek megfelelő működéséhez, így a garanciához is elengedhetetlenül fontos a szakszerű telepítés (megfelelő végzettséggel rendelkező szakember) és a rendszeres karbantartás.
4. Az internetes felületen történt regisztrálás, a vásárlást igazoló számla, a telepítési jegyzőkönyv/munkalap, a karbantartást igazoló munkalapok vagy számlák közül bármelyik hiányzik, akkor a kiterjesztett garancia automatikusan érvényét veszti. A számláknak és egyéb dokumentumoknak mindenképpen tartalmaznia kell a berendezés típusát (típusszám, modell) és szériaszámát (Serial no.).
5. A kiterjesztett garancia a fogyasztóknak érhető el, tehát „az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy” részére. Céges számlára, vállalati célokra vásárolt berendezésekre nem vehető igénybe.

Részletes feltételeinkről a www.fisherklima.hu oldalon tájékozódhat.

HÉTSZERES SUPERBRANDS DÍJAS A FISHER KLÍMA


A Business Superbrands program az üzleti szektor (B2B) márkáinak legkiválóbbjait emeli ki, azaz olyan magyarországi cégeket, illetve márkákat, amelyek nem elsősorban a fogyasztókkal, hanem vállalkozásokkal, szervezetekkel állnak kapcsolatban.

A díj olyan pozitív visszajelzés a Fisher brandről, amely szakmai alapon emeli ki a legjobbakat. A díjat odaítélő bizottság az ágazat elismert szakembereiből áll, akik döntésükkel tanúsítják márkánk eddigi sikerességét és hitelességét. A jelölés kizárólag szakmai szempontok alapján történik, arra sem pályázni, sem jelentkezni nem lehet. A bizottság döntése alapján a Fisher márkanevet érdemesnek találták arra, hogy 2019, 2020 és 2021 után ismét elnyerje a Business Superbrands elismerést.
„A Business Superbrands az egyik legnagyobb elismerés, amit egy cég vagy egy márka elnyerhet. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy tavaly is és idén is a szakmai zsűri kitüntette a Fisher márkanevet ezzel a díjjal. Több mint 20 éve építjük a márka hírnevét, nagy öröm számunkra, hogy már nem csak a felhasználók, de az üzleti élet szereplői is elismerik eredményeinket! Köszönjük partnereinknek, hogy bíznak a termékben.” – mondta a díjról Váradi György, a Fisher Klímák magyarországi képviseletének tulajdonosa.



TALÁLJA MEG AZ OTTHONÁHOZ ILLŐ FISHER KLÍMÁT!

Mekkora hűtőteljesítményre van szüksége, és mely funkciók fontosak Önnek? A Fisher online készülékválasztója segít szűkíteni a kínálatot és áttekinteni az igényeihez illő lehetőségeket.

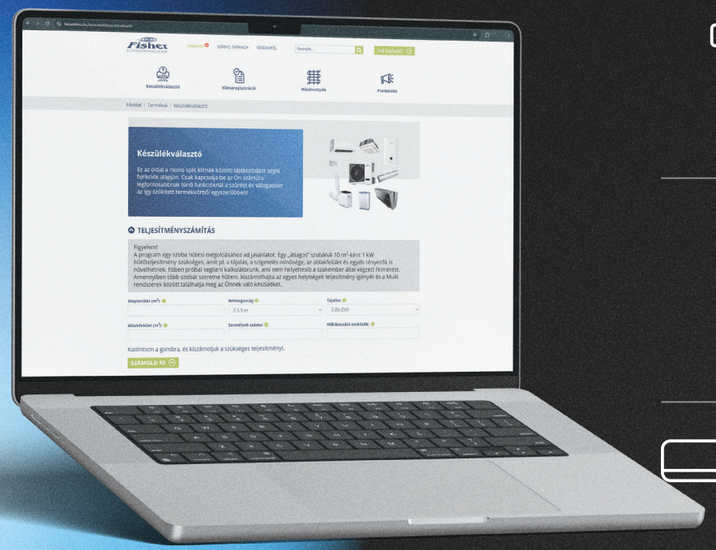

Támpont a szükséges teljesítményhez
Adja meg a helyiség alapterületét, belmagasságát és további jellemzőit. A kalkulátor megbecsüli a szoba hűtőteljesítmény-igényét.

Választás az Ön szempontjai szerint
Szűrjön hűtőteljesítmény, árkategória, Wi-Fi-csatlakozás vagy hűtési energiaosztály alapján, és jelölje be az Önnek fontos funkciókat.

Könnyebb tájékozódás a kínálatban
Nézze meg a szűrésnek megfelelő készülékeket, majd nyissa meg az adatlapjukat a részletekért.

Olvassa be a QR-kódot,
és próbálja ki a készülékválasztót!
fisherklima.hu/termekek/keszulekvalaszto

A kalkuláció egy helyiség hűtési igényének tájékoztató becslésére szolgál, és nem helyettesíti a szakember által végzett helyszíni felmérést.

ÚTMUTATÓK ÉS TERMÉKINFORMÁCIÓK EGY HELYEN

Vásárlás előtt tájékozódna, a klíma használatához keres segítséget, vagy ügyintézéshez van szüksége dokumentumra? A Fisher online dokumentumtárában megtalálhatja a készülékéhez elérhető anyagokat.

KEZELÉSI ÉS HASZNÁLATI ÚTMUTATÓK
Segítség a beállításokhoz és a mindennapi használathoz.

SZÓRÓLAPOK ÉS KATALÓGUSOK
Termékbemutatók a készülékek és funkcióik megismeréséhez.

MŰSZAKI ADATLAPOK
Részletes adatok a készülékek műszaki jellemzőiről.

JÓTÁLLÁSI DOKUMENTUMOK
Tudnivalók a jótállás feltételeiről.

H-TARIFÁHOZ KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK
A készülékhez elérhető adatlapok az igénylés előkészítéséhez.

Keressen terméknév vagy dokumentumcím alapján, és szűkítse a találatokat kategória vagy dokumentumtípus szerint!

Olvassa be a QR-kódot,
és keresse meg a szükséges dokumentumot!
fisherklima.hu/tamogatas/letoltheto-termekismertetok



ENERGIAHATÉKONY FUNKCIÓK

	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
ECO GAZDASÁGOS ÜZEMMÓD Beállítható közvetlenül a távirányítón. A berendezés automatikusan 24 ° C-ra állítja a beállított hőmérsékletet (ha alacsonyabb volt); a ventilátort AUTO fokozatba teszi, és korlátozza a maximálisan elérhető ventilátorsebességet, valamint úgy szabályozza a kompresszor fordulatszámát, hogy az a lehető leggazdaságosabb legyen. Az elérhető energiamegtakarítás akár 60% is lehet. 8 óra után visszaáll normál üzemmódra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INVERTER A berendezés a hűtő ill. fűtő teljesítményét automatikusan szabályozza az igénynek megfelelően a kompresszor fordulatszámának változtatásával.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KORLÁTOZHATÓ HŐMÉRSÉKLETBEÁLLÍTÁSI TARTOMÁNY (HŰTŐ ÜZEMMÓDBAN) Megszabható a beállítható hőmérséklet alsó (16 ~ 24 °C) ill. felső határa (25 ~ 30 °C). Elkerülve ezzel, hogy bármi módon túl alacsonyra vagy túl magsasra állítsák az igényelt hőmérsékletet, ahol a működés nagyon gazdaságtalan lenne. Szükség esetén a berendezés maximális teljesítményfelvétele korlátozható 2 lépcsőben (75% – 50%) az elektromos hálózat terhelésének csökkentése érdekében hűtő üzemmódban. Javasoljuk, ha ezt a módot szeretné beállítani keresse fel klímaszerelőjét, mert a szerviz menüben könnyen elállítható a klíma alap beállításai, amivel a működését befolyásolhatja.			OPCIÓ	✓	OPCIÓ	OPCIÓ	OPCIÓ
KORLÁTOZHATÓ TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL Szükség esetén a berendezés maximális teljesítményfelvétele hűtő üzemmódban korlátozható 2 lépcsőben (75% – 50%), az elektromos hálózat terhelésének csökkentése érdekében. Egyben elérve ezzel, hogy a kompresszor a hatékonyabb részterhelési fordulatszámtartományban működhessen.	✓	✓ *5.1 és 6.8kW berendezéseknél (SU)	✓	✓	✓	✓	✓

TÉLI ÜZEMELTETÉS

	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
12 °C TEMPERÁLÓ FŰTÉS Ez a funkció azok számára a leghasznosabb, akiknek pl. a nyaralójukban van klímaberendezés. Hosszabb távol lét esetén télen 12 °C-on tartja a levegő hőmérsékletét, alacsony üzemeltetési költség mellett.				✓			
8 °C TEMPERÁLÓ FUNKCIÓ Ez a funkció azok számára a leghasznosabb, akiknek pl. a nyaralójukban van klímaberendezés. Hosszabb távol lét esetén télen 8 °C-on tartja a levegő hőmérsékletét, alacsony üzemeltetési költség mellett.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KARTERFŰTÉS A KOMPRESSZORON A téli berendezések kiváló működését segíti a karter fűtés, ami a kompresszor alját melegíti, hogy a benne lévő folyadék ne dermedjen meg és hideg időben való indításkor is megfelelő körülmények mellett működhessen a kompresszor.			✓	✓		✓	
TÁLCAFŰTÉS A KONDENZÁTOR ALATT Hasonlóan a karterfűtéshez, ez a funkció is a téli időszakban nyújt a klímának segítséget a működéshez. Ha a cseppvíztálcáról a víz nem tud távozni (mert belefagy és egyre csak duzzad-duzzad a jégtömb) egy idő után eléri a ventilátort, ami ennek következtében letörhet, vagy megáll, melynek következtében a motor leéghet. Ezért rendkívül fontos, hogy a cseppvíz el tudjon folyni a tálcáról. A tálcafűtés megelőzi a jegesedés kialakulását.	✓		✓	✓	✓	✓	

KÉNYELMI FUNKCIÓK	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
4 IRÁNYÚ AUTOMATIKUS LÉGTERELÉS A távirányítón beállítható. A légterelők nem csak le és fel szabályozhatóak, hanem oldalra is, így a helyiségben egyenletesen oszlik el a befújt levegő. A légterelők így minden irányban mozognak működés közben, ezzel elérhető a komfortos, egyenletes hőérzet hűtés és fűtési üzemben is. A klíma a függőleges légterelőket automatikusan beállítja bekapcsoláskor a működési üzemmódnak megfelelően.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALACSONY ZAJSZINTŰ ÜZEMMÓD A légáramlás az alacsony zajszintű üzemmód alatt lelassul, kis mértékben csökken a fűtési ill. a hűtési teljesítmény, így biztosítva a még csendesebb működést.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOMATIKUS ÁTVÁLTÁS (HŰTÉS-FŰTÉS KÖZÖTT) Automata üzemmódban a klíma ellenőrzi az aktuális és a beállított beltéri hőmérséklet viszonyát, ha szükséges vált fűtő üzemmódról hűtő módba, vagy éppen fordítva.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AUTOMATIKUS ÚJRAINDULÁS ÁRAMKIMARADÁS UTÁN Ne aggódjon, ha otthonában/nyaralójában elmegy az áram és épp nem tudja újra indítani a klímaberendezést. Az áramkimaradás bekövetkezte után, a berendezés egyből újraindul a régi beállításokkal, amint újra áramot kap.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BELSŐ HŐMÉRSÉKLET KIJELZÉS Beállítható a távirányítón, hogy a szoba hőmérsékletét vagy a beállított hőmérsékletet jelezze ki.			✓	✓		✓	✓
BILLENTYŰZÁR Kapcsolja be a billentyűzárat, hogy ne állítsa el véletlenül a klíma aktuális beállításait.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DIGITÁLIS KIJELZÉS Kijelzi a beállított hőmérsékletet fűtés és hűtés üzemmódban, vagy a szoba hőmérsékletét. Ventilátor üzemmódban a szoba hőmérsékletét mutatja. Hiba esetén kijelzi a hiba kódját.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD Éjszakai üzemmódban a készülék egy óra múlva 1 °C-kal csökkenti fűtéskor, illetve 1 °C-kal emelkedik hűtéskor. 2 óra múlva az eredetileg beállított hőmérséklethez képest 2 °C-kal emelkedik ill. csökken az üzemmódtól függően, majd a továbbiakban ezt a hőmérsékletet tartja a klímaberendezés. 8 órával később kikapcsol az éjszakai üzemmódból és visszatér az eredeti üzemmódra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FÉNYÉRZÉKELŐVEL VEZÉRELT KIJELZŐFÉNY A beltéri egységbe beépített fényérzékelő segítségével a berendezés kijelzőjét 7 másodperccel a szobában lévő világítás lekapcsolása után automatikusan kikapcsolja. A távirányító bármely gombjának megnyomásakor a kijelzés ismét megjelenik, majd kis idő után elsötétül.				✓			
FOKOZATMENTESEN ÁLLÍTHATÓ BELTÉRI VENTILÁTOR 1%-os lépésekben szabályozható a ventilátor (1% – 100%).			✓	✓			✓
FOLLOW ME FUNKCIÓ „Follow me" funkció, vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan annak tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KÉNYELMI FUNKCIÓK	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
HŰTŐKÖRI HIBA KIJELZÉS A berendezés hibajelzést ad, ha valamilyen rendellenesség van a hűtőkör működésében, (hűtőközeghiány, dugulás, hőcserélők elégtelen légellátása stb.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IDŐZÍTÉS Előre programozhatja, mikor kapcsoljon ki- és be a berendezés. Így már a reggeli induláskor biztosíthatja, hogy hazatérve kellemes hőmérséklet várja otthonában. Ez a megoldás egyszerre jelent kényelmet és energiatakarékosságot is, hiszen biztos lehet benne, hogy a klíma csak akkor működik, amikor valóban szükség van rá.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INFRA TÁVIRÁNYÍTÓ A klímaberendezést távirányítóval a legkényelmesebb irányítani, ezt a tartozékot minden dobozban megtalálja. Amennyiben inkább vezetékes távszabályzót szeretne, arra is van opcionálisan lehetősége a Fisher Comfort Plus esetén.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IREADY IDŐZÍTŐ RENDSZER Használatával lehetőség nyílik arra, hogy a készülék egy adott időpontra automatikusan a megfelelő időpontban elkezdje a működését és a beállított időpontra biztosítsa a helyiségben kívánt hőmérsékletet. (Csak WIFI vezérlésen keresztül érhető el.)	✓	✓			✓		
KIKAPCSOLHATÓ KIJELZŐPANEL A digitális kijelzőfénye zavarhatja a komfortérzetét, ezért az és a klíma rendszerhangjai kikapcsolhatóak.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
KOMFORTOS HŰTÉS A berendezés hűtési üzemben a működési paraméterei megfelelő megválasztásával igyekszik elkerülni a levegő túlzott kiszárítását.	✓	✓			✓		
KÖNNYŰ SZERELHETŐSÉG ÉS KARBANTARTHATÓSÁG A beltéri egység kimondottan könnyen szerelhető, karbantartható, tisztítható és javítható.	✓	✓	✓	✓			
LÉGTERELŐ MEMÓRIA FUNKCIÓ Bekapcsolásnál a légterelők szöge automatikusan ugyanabba a pozícióba kerül, mint ahogy a kikapcsolás előtti pillanatában állt.	✓		✓		✓	✓	
MELEG INDÍTÁS Fűtő üzemmódban, a klíma beltéri ventilátora csak azután indul el, ha a hőcserélő már felmelegedett. Így nincsen hideg huzat hatás a klíma indításakor.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MEMÓRIÁBAN ELTÁROLHATÓ EGYÉNI BEÁLLÍTÁS „Egy gombos indítás", mert wifin keresztül beállítható, hogy a klíma hűtsön/fűtsön, milyen ventilátor fokozaton. Így mindig kedvenc beállításaival kapcsolhatja be a berendezést.			✓	✓		✓	✓
MOZGÁSÉRZÉKELŐ A beépített mozgásérzékelő szem érzékeli a helyiségben tartózkodó ember mozgását, és a választható kétféle üzemmódtól függően a befújt légárammal vagy követi az ott tartózkodó személyt, vagy éppen elkerüli azt.				✓			
NE FÚJJ RÁM FUNKCIÓ A légterelőt magasra állítja, a ventilátort a legkisebb sebességre teszi, elkerülve így azt, hogy a tartózkodási zónában kellemetlen hideg, vagy meleg légáramlat legyen.			✓			✓	✓
ÖNDIAGNOSZTIKA - HIBAKIJELZÉS A beltéri egység kijelzőpanelén meghibásodáskor egy kód jelenik meg. A klímaszerelő a kód megadásával be tudja azonosítani a hiba okát, forrását, így a helyszínre felkészülten tud érkezni.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

KÉNYELMI FUNKCIÓK

	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
PÁRATARTALOM ÉRZÉKELŐVEL VEZÉRELT PÁRÁTLANÍTÁS Párátlanító üzemmódban ezzel a gombbal választhatjuk meg, hogy a berendezés milyen relatív nedvességtartalom felett kezdjen el párátlanítani. A beállítás 35%-85% között 5% lépésenként lehetséges.				✓		✓	
PÁRÁTLANÍTÓ ÜZEMMÓD Csökkenti a levegő páratartalmát, anélkül, hogy a hőmérsékletet jelentősen megváltoztatná.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SIMOGATÓ SZELLŐ A funkciót használva a levegő a berendezés légterelő lamelláin található apró furatokon keresztüláramolva, tökéletesen elosztva, „simogató szellőként" jut a helyiségbe, elkerülve ezzel kellemetlen légáramlatot és huzathatást.	✓	✓			✓		
TURBO ÜZEMMÓD Rövidebb idő alatt elérheti a kívánt hőmérsékletet. Ekkor a berendezés maximális teljesítményen és magas ventilátor-fokozaton működik, majd automatikusan visszaáll a normál üzemmódra.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ CSATLAKOZTATÁSI LEHETŐSÉG Munkakörnyezetben, vagy otthoni megoldásként is előfordul, hogy a vezetékes távszabályozó kényelmesebb és jobb megoldás, mint az infra távirányító. A vezetékes távszabályzó nem alapfelszereltség.			✓		✓	✓	OPCIÓ
WIFI A wifi funkcióval maximális rugalmasságot érhet el, hiszen akár a Bahamákról is bekapcsolhatja a klímáját. Ettől hasznosabb, ha munkából hazaindulva bekapcsolja a fűtést télen és mire hazaér, kellemes hőmérséklet fogadja.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES LEVEGŐT SEGÍTŐ FUNKCIÓK

	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
AKTÍV TISZTÍTÓ FUNKCIÓ Ez a funkció lehetővé teszi a berendezés hatékony tisztán tartását. Megakadályozza a belső felület elkoszolódását, penészesedését és a baktériumok, gombák elszaporodását. A funkciót bekapcsolva a készülék először hűtési üzemben erőteljes kondenzvíztermelésbe kezd, „lefagyasztja" a hőcserélőt, majd átvált fűtő üzemmódra és leolvasztva a keletkezett jeget lemossa azt. A hőcserélőt 56 °C-ra forrósítja fel és hosszú ideig ezen a hőfokon tartva „sterilizálja". A folyamat időtartama: ~45 – 130 perc! A folyamat végén a berendezés automatikusan kikapcsol.	✓	✓	✓		✓	✓	✓
BIO HEPA FINOMSZŰRŐ Speciális biológiai enzim és hepa szűrő komponense. Nagy hatékonysággal szűri ki a levegőben lévő apró, mikro méretű szennyező részecskéket, mint például a pollen, atka, por, penészgomba spóra vagy akár textilrostok. A baktériumok 95%-át, míg a 0,3 mikrométer porszemcsék 99%-a fenn akad a szűrőn. A biológiai enzim a baktériumokkal egyesül és feloldja azok sejtfalát, ennek következtében a baktériumok sejtnedve kifolyik, ami végül a baktérium pusztulását okozza.			✓				

TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES LEVEGŐT SEGÍTŐ FUNKCIÓK

	FISHER BLACK	FISHER SUMMER	FISHER COMFORT PLUS	FISHER NORDIC	FISHER NORDIC PLUS	FISHER ART	FISHER SPECIAL EDITION
BLUE FIN BEVONATÚ HŐCSERÉLŐ Beltéri egységen: A speciális bevonat hatékonyan megakadályozza hogy a beltéri egység hőcserélőjén megtelepedjenek és elszaporodjanak a különböző baktériumok és gombák. Kültéri egységen: Az új bevonatnak köszönhetően a kondenzátor élettartama jelentősen megnövekedhet, a bevonat véd az eső és egyéb korróziós hatásokkal szemben.		✓					
COLD PLASMA IONGENERÁTOR Ez egy speciális ionizátor, amely negatív és pozitív ionokat generál egyszerre (túlsúlyban negatív ionokat), melyek segítségével nagy hatékonysággal fertőtleníti és egyben szagtalanítja a rajta áthaladó levegőt. A negatív ionok elpusztítják a velük érintkező különféle kórokozókat, baktériumokat, gombákat, majd ártalmatlan vízmolekulákká alakítja őket. Egyben segíti az apró porszemcsék, pollenek kiszűrését. A negatív ionok többsége kellemes közérzetet biztosít, jótékony hatással van a csontokra, vérkeringésre, immunrendszerre. A pozitív ionok a negatív ionokkal találkozva hatalmas energiát szabadítanak fel, melynek következtében a bacilusok elpusztulnak.	✓		✓	✓		✓	
GOLDEN FIN BEVONATÚ HŐCSERÉLŐ Beltéri egységen: a speciális „Golden-bio" bevonat megakadályozza különböző baktériumok és gombák megtelepedését a beltéri egység hőcserélőjének felületén. Ennek köszönhetően nem keletkeznek kellemetlen szagok, az átáramló levegő egészséges és friss marad. Ezen felül javul a hőátadás és az energiahatékonyság is. Kültéri egységen az „Golden fin" bevonatnak köszönhetően a kondenzátor élettartama jelentősen megnövekedhet. A bevonat véd az eső és egyéb korróziós hatásokkal szemben. A bevonatnak köszönhetően hőszivattyús üzemben lerövidül a leolvasztási idő, növelve a berendezés hűtőteljesítményét.	✓		✓	✓	✓	✓	✓
HEPA SZŰRŐ A „HEPA" szűrő nagy hatékonysággal távolítja el a levegőből az egészen apró részecskéket, mint például a pollenek, atkák, penészgomba spórák, textil rostok és egyéb szálló porrészecskék.				✓			✓
HIDEG-KATALITIKUS SZŰRŐ Egy speciális bevonat segítségével a hideg katalitikus finomszűrő kiemelkedő hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat és az egészségre ártalmas gázokat.	✓	✓	✓		✓	✓	✓
HŐCSERÉLŐ KISZÁRÍTÓ FUNKCIÓ Ez a funkció lehetővé teszi a berendezés hatékony kiszárítását és tisztán tartását hűtő éspárátlanító üzemmódok után, amikor a berendezés hőcserélője nedvesé válik. Megakadályozva ezzel a belső felület penészesedését.		✓		✓	WIFI VEZÉRLÉSEN KERESZTÜL		
NÖVELT HATÉKONYSÁGÚ PORSZŰRŐ Különlegesen sűrű szövésének köszönhetően a hagyományos porszűrőknél jóval nagyobb hatékonysággal szűri meg a rajta áthaladó levegőt és távolítja el az egészen apró porrészecskéket is. A porszűrő az eddigiektől eltérően a berendezés felső beszívó felületén található. Az előlap kinyitása nélkül könnyen kiemelhető és tisztítható (mágneses rögzítésű), nem kell az előlapot felnyitni hozzá.		✓	✓	✓		✓	✓
SILVER ION SZŰRŐ A Silver Ion szűrő bevonata nagyon kisméretű ezüst részecskéket, ezüstionokat tartalmaz. Az ezüstionok érintkezve a kórokozókkal, baktériumokkal behatolnak azok sejtszerkezetébe, és meggátolva növekedésüket, illetve szétroncsolják a szerkezetüket, így a szűrő nagy hatékonysággal fertőtlenít és felfrissíti a keresztüláramló levegőt, elpusztítva a kórokozókat, baktériumokat, penészgombákat.	✓	✓		✓	✓		

FISHER SUMMER PRO

A Fisher Summer Klíma igazi nyárspecialista, szenzációs áron!

Válassza az új matt Summer szériát, ha klímaberendezését főleg a forró nyári napokon használja. Az új széria beltéri egysége esztétikus matt felületű, innovatív „Simogató szellő” funkcióval felszerelt, így még kellemesebb a légáramlás, ezzel elkerülve a huzathatást. Az „iReady” időzítő rendszerrel WIFI-n keresztül könnyen beállíthatja a kívánt időpontra a megfelelő hőmérsékletet a szobában.

- „Simogató szellő” funkció
- „iReady” időzítő rendszer
- WIFI-s applikáció
- Aktív tisztító funkció
- Növelt hatékonyságú porszűrő
- Költséghatékony teljesítménykorlátozó funkció
- Heti programozás
- Elegáns matt fehér felület
- Beépített csepptálca-fűtés



SEER A++ SCOP A+

H TARIFA igénylésre alkalmas

FISHER SUMMER PRO Műszaki adatok		beltéri	FSAI-SU-96FE3	FSAI-SU-126FE3	FSAI-SU-188FE3	FSAI-SU-248FE3
		kültéri	FSOAI-SU-96FE3	FSOAI-SU-126FE3	FSOAI-SU-188FE3	FSOAI-SU-248FE3
Névleges Hűtőteljesítmény**		W	2600(940~3300)	3400(1000~3770)	5200(1250~6000)	7020(1830~8000)
Névleges Fűtőteljesítmény**		W	2630(940~3360)	3430(1000~3810)	5300(1250~6200)	7100(1850~8000)
Éves energiafogyasztás***	Hűtés/Fűtés	kWh/év	144 / 735	195 / 840	280 / 1365	377 / 1981
SEER / hűtési energiaosztály		-	6,3 / A++	6,1 / A++	6,5 / A++	6,5 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,1 / A+
Teljesítményfelvétel**	Hűtés/Fűtés	W	802 / 706	1049 / 742	1597 / 1403	2100 / 1870
Üzemi áramfelvétel**	Hűtés/Fűtés	A	4,7 / 4,2	5,1 / 4,7	7,0 / 6,3	9,2 / 8,2
Max. áramfelvétel		A	9	10	13	17
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A	C 20A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,000	2,200	3,600	5,500
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,100	0,200	0,300	0,300
Beltéri légszállítás	turbo/köz/csend	(m^3/h)	560/450/380	560/450/380	820/621/482	1100/893/676
Hangnyomásszint	Beltéri turbo/mag/köz/alacs/csend	dB(A)	41/37/35/33/29/25/22	41/37/35/33/29/25/22	47/43/39/36/33/30/27	47/42/40/38/36/34/31
Hangteljesítményszint	Beltéri turbo/mag/köz/alacs/csend	dB(A)	51/47/45/43/39/35/32	51/47/45/43/39/35/32	56/53/49/46/42/39/37	58/52/50/48/46/44/41
Hangnyomásszint	kültéri	dB(A)	50	50	55	59
Hangteljesítményszint	kültéri	dB(A)	60	60	65	69
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	8,5/24	8,5/24	10/30	14/39
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	790×275×192	790×275×192	920×306×195	1100×333×222
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	777×498×290	777×498×290	853×602×349	920×699×380
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 53 / -20 ~ 30			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17 °C ~ 32 °C / 0 °C ~ 30 °C			
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER COMFORT PLUS

SEER **A+++**

SCOP **A++**

H TARIFA igénylésre alkalmas



A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher különböző szériái nyújtanak! Elegáns, letisztult megjelenés, árkategóriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos és csendes működés! Az A++ fűtési* és az A+++ hűtési energiaosztályba sorolásnak köszönhetően télen, nyáron megállja a helyét!

- Rezsibarát klíma. Akár mindössze 1.13 kWh fogyasztás hűtési üzemmódban, 8 óra alatt.
- H tarifára köthető (olcsóbb áram fűtési szezonban).
- Wifi és infra távirányító.
- A -20 °C -ban is működő téli üzemmódot a karterfűtés és tálcafűtés biztosítja.
- Komfortos, egyenletes hőérzet a légterelők több irányú mozgásának köszönhetően.
- 6 funkció a tiszta és egészséges levegő biztosításáért.
- Gyors, könnyű szerelés és karbantarthatóság, egyszerű tisztítás.

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek:
Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB / 19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB / 24 °C WBDB / 6 °C WB.
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB / 15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB / 6 °C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10 m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.
A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

FISHER COMFORT PLUS Műszaki adatok		beltéri	FSAIF-CP-92AE3	FSAIF-CP-122AE3	FSAIF-CP-182AE3	FSAIF-CP-242AE3
		kültéri	FSOAIF-CP-92AE3	FSOAIF-CP-122AE3	FSOAIF-CP-182AE3	FSOAIF-CP-242AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2600(1000~3500)	3500(1400~4000)	5000(2000~6100)	7000(2200~8800)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	2900(800~3700)	3800(1100~4100)	5400(1400~6800)	7300(1600~9400)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	104 / 761	145 / 791	206 / 1218	311 / 1491
SEER / hűtési energiaosztály		-	8,8 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	7,9 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	628 / 666	1035 / 975	1390 / 1440	2120 / 1970
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	4,4 / 4,45	4,7 / 4,4	6,04 / 6,26	9,21 / 8,56
Max. áramfelvétel		A	10,0	10,0	13,5	19
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A	C 25A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,05	2,08	3,4	4,32
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,45	0,52	0,6	0,58
Beltéri légszállítás		(m^3/h)	650/510/360/285/150	800/600/450/370/220	950/800/600/470/340	1150/1090/790/635/445
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	39/34/25/19.0	39/32/26/20	43/36/28/21.5	46/39.5/32.5/21.5
	Kültéri		54	55	57	60
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	56/62	56/62	58/65	60/68
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	7,5/23,1	8,0/23,1	10,2/37,8	13/41,0
Méret	Beltéri (szél. xmag.xmély.)	mm	723×286×199	813×289×201	975×308×218	1055×330×231
	Kültéri (szél. xmag.xmély.)	mm	765×555×303	765×555×303	890×673×342	890×673×342
Csövezés	max. össz. csőhossz	m	25	25	30	50
	max szint-különbség	m	10	10	20	25
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/12,7
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 °C ~ 50 °C / -25 °C ~ 24 °C			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16 °C ~ 32 °C / 0 °C ~ 30 °C			
Hűtőközeg típusa		g	R32 550g	R32 580g	R32 850g	R32 1080g

FISHER NORDIC

A Nordic sorozat fejlesztésénél az extrém körülményekre is felkészítették a készüléket és a Fisher legmagasabb energiahatékonyságot elérő split modellje született így. Mindezt vonzó külsőben, kényelmi funkciókkal kiegészítve.

- Nagy hatékonyságú fűtést biztosít akár -30 °C extrém hidegben, A+++ energiahatékonyság mellett.
- -15 °C-ig nem csak fűteni, de akár hűteni is képes, így szerverszobák hűtésére is alkalmas.
- Intelligens szem technológia támogatja az energia- hatékony üzemelést és a helyiségben tartózkodóknak kellemes légáramot.
- Komplex szűrőrendszer a tisztább és egészségesebb levegőért. HEPA-szűrő, Silver ion szűrő, Cold Plasma iongenerátor a vírusok és baktériumok elpusztítására.
- Energiahatékony hűtés A+++ energiaosztály.



SEER A+++ SCOP A+++


H TARIFA igénylésre alkalmas

FISHER NORDIC Műszaki adatok		beltéri kültéri	FSAIF-NORD-93AE3 FSOAIF-NORD-93AE3	FSAIF-NORD-123AE3 FSOAIF-NORD-123AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2640(1000~4160)	3520(1030~4815)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	4100(753~7000)	4250(753~7200)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	130 / 620	130 / 620
SEER / hűtési energiaosztály		-	9,2 / A+++	9,2 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	5,3 / A+++	5,3 / A+++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	483 / 834	748 / 924
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	2,1 / 3,6	3,25 / 4,01
Max. áramfelvétel		A	13	13
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	1,949	1,949
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,251	0,251
Beltéri légszállítás	Max./köz./min.	(m^3/h)	575/497/340	575/497/340
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	43/34/24	43/34/24
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	59/60	59/60
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	12,7/32,3	12,7/32,3
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	895x298x248	895x298x248
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	805x554x330	805x554x330
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -30 ~ 30	
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16 ~ 32 / 0 ~ 30	
Hűtőközeg típusa			R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER NORDIC PLUS

A Nordic Plus sorozat a fűtésre optimalizált klímaberendezések új generációja. A készüléket extrém téli körülményekre tervezték, miközben magas energiahatékonyságot, megbízható működést és fejlett kényelmi funkciókat kínál. Mindezt modern, letisztult megjelenéssel, hogy a kompromisszummentes teljesítményhez prémium komfort is társuljon.

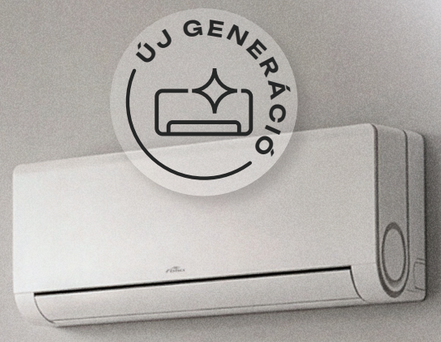

SEER A+++ SCOP A+++

H TARIFA igénylésre alkalmas

- Kellemesebb légáramlás, huzatérzet nélkül. 180°-os légterelés és Simogató szellő funkció.
- Energiatakarékos működés, ami alkalmazkodik hozzád. AI által vezérelt Inverter.
- Tisztább levegő otthon. Super ionizátor és aktív tisztító funkció.
- Hatékony légáramlás az egész helyiségben. 3D légbeszívás.
- Friss illat egy mozdulattal. Aroma tabletta használati lehetőség.
- Télen is számíthatsz rá. Fűtési működés akár –30 °C-ig.
- További professzionális funkciók:
  - Dry Contact
  - BMS csatlakozás
  - Hotel menü



FISHER NORDIC PLUS Műszaki adatok			beltéri kültéri	FSAIF-NORD-94FE3 FSOAIF-NORD-94FE3	FSAIF-NORD-124FE3 FSOAIF-NORD-124FE3
Névleges Hűtőteljesítmény*			W	2720(940~3810)	3580(1000~4000)
Névleges Fűtőteljesítmény*			W	3550(940~4300)	3900(1000~4500)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés		kWh/év	98 / 742	131 / 742
SEER / hűtési energiaosztály			-	9,7 / A+++	9,4 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály			-	5,1 / A+++	5,1 / A+++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés		W	530 / 840	792 / 944
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés		A	2,9 / 3,8	3,6 / 4,6
Max. áramfelvétel			A	10	10
Javasolt biztosíték			A	C 16A	C 16A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)			kW	2,5	2,5
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten			kW	0,1	0,1
Beltéri légszállítás	Hűtés	turbo/mag/köz.../alacs/csend	(m^3/h)	860/760/700/650/600/560/500	860/760/700/650/600/560/500
	Fűtés	turbo/mag/köz.../alacs/csend		820/750/700/640/600/540/500	820/750/700/640/600/540/500
Hangnyomásszint	Beltéri	turbo/mag/köz.../alacs/csend	dB(A)	46/42/39/36/33/30/28	46/42/39/36/33/30/28
Hangteljesítményszint	Beltéri	turbo/mag/köz.../alacs/csend	dB(A)	56/50/45/42/39/36/33	56/50/45/42/39/36/33
Tömeg	Beltéri/kültéri		kg	10,4/30,0	10,4/30,0
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)		mm	909×305×209	909×305×209
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)		mm	853×602×349	853×602×349
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés		°C	-15 °C ~ 53 °C / -30 °C ~ 30 °C	
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés		°C	17 °C ~ 32 °C / 0 °C ~ 30 °C	
Hűtőközeg			g	töltet: R32 / 850 g	

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek:
Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB / 19 °C WB külső hőmérséklet: 35 °C DB / 24 °C WB
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB / 15 °C WB külső hőmérséklet: 7 °C DB / 6 °C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energiafogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10 m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.
A gyártó fenntartja a műszaki adatok, a funkciók és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

FISHER BLACK



Fisher black, mert a minőség fekete színben ragyog!

Fekete szépség, hűvös hatás: a stílus és a minőség tökéletes harmóniája. Az esztétikus, tükrös előlappal, fekete készülék a Fisher klímáknál megszokott gazdag felszereltséggel és kiemelkedő műszaki tulajdonságokkal rendelkezik

- „Simogató szellő” funkció
- “iReady” időzítő rendszer
- WIFI csatlakozás
- Aktív tisztító funkció
- Cold Plasma iongenerátor
- UV sterilizáló funkció
- AI inverter vezérlési algoritmus
- Lenyűgöző fekete felület

SEER A+++ SCOP A++

H TARIFA igénylésre alkalmas

FISHER BLACK Műszaki adatok		beltéri	FSAIF-BL-91FE3	FSAIF-BL-121FE3	FSAIF-BL-181FE3	FSAIF-BL-241FE3
		kültéri	FSOAIF-BL-91FE3	FSOAIF-BL-121FE3	FSOAIF-BL-181FE3	FSOAIF-BL-241FE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2610(940~3700)	3510(1000~4600)	5100(1250~5920)	6910(1830~7820)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	3000(940~4000)	3800(1000~4900)	5800(1250~6690)	7100(1850~7960)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	108 / 731	145 / 792	210 / 1370	285 / 1674
SEER / hűtési energiaosztály		-	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++	8,5 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++	4,6 / A++
Teljesítmény-felvétel*	Hűtés/Fűtés	W	699 / 740	1000 / 970	1260 / 1330	1940 / 1810
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	3,3 / 3,7	4,6 / 4,4	5,6 / 8,9	8,7 / 8,0
Max. áramfelvétel		A	9	10	13	16
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A	C 20A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,3	2,4	4,0	5,3
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,1	0,2	0,5	0,2
Beltéri légszállítás	Hűtés turbo/mag/köz/alacs/csen	(m3/h)	560/484/412/358/314	670/590/456/402/348	1000/926/811/697/615	1100/1019/893/766/676
	Fűtés turbo/mag/köz/alacs/csen	(m3/h)	560/536/487/438/414	670/590/493/429/402	1000/947/858/770/708	1100/1019/902/793/721
Hang-nyomásszint	kültéri	dB(A)	51	53	54	59
Hang-teljesítményszint	kültéri	dB(A)	61	63	64	69
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	8,5/23	9,5/25	13/37	14/47
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	790×275×192	820×306×195	1100×333×222	1100×333×222
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	795×549×305	795×549×305	920×699×380	967×803×421
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 53 / -25 ~ 30			
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	17 ~ 32 / 0 ~ 30			
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FISHER SPECIAL EDITION HEAT

- „Ne fújj rám” funkció
  A légterelőt magasra állítja, a ventilátort a legkisebb sebességre teszi.
- „Fokozatmentesen állítható beltéri ventilátor” 1% lépésekben szabályozható a ventilátor.
- „Korlátozható teljesítményfelvétel (hűtési üzemben)” 75% illetve 50% -ra csökkenthető a teljesítményfelvétel hűtő üzemmódban.
- „Aktív tisztító funkció” - Ezt a funkciót bekapcsolva sterilizálható a hőcserélő.
- „Korlátozható hőmérsékletbeállítási tartomány„ - szerviz menüben megszabható a beállítható hőmérséklet alsó illetve felső határa.
- Wifin keresztül vezérelhető egyéni beállítás.
- Beépített csepptálca-fűtéssel.



SEER A++ SCOP A+

H TARIFA igénylésre alkalmas

FISHER SPECIAL EDITION Műszaki adatok		beltéri kültéri	FSAIF-SP-91AE3 FSOAIF-SP-91AE3	FSAIF-SP-121AE3 FSOAIF-SP-121AE3	FSAIF-SP-181AE3 FSOAIF-SP-181AE3
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2650(1025~3220)	3500(1380~4307)	5300(3390~5900)
Névleges Fűtőteljesítmény*		W	2900(820~3370)	3800(1070~4380)	5600(3100~5850)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	132 / 854	182 / 833	265 / 1470
SEER / hűtési energiaosztály		-	7,4 / A++	7,0 / A++	7,0 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,1 / A+	4,2 / A+	4,0 / A+
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	733 / 771	1096 / 1027	2400 / 2130
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	3,18 / 3,35	4,76 / 4,46	10,5 / 9,3
Max. áramfelvétel		A	10	10	13
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A	C 16A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,333	2,003	3,107
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,167	0,497	1,093
Beltéri légszállítás		(m3/h)	520/460/330	530/400/350	800/600/500
Hangnyomásszint	Beltéri	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20
Hangteljesítményszint	Beltéri/kültéri	dB(A)	54/62	56/62	56/65
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	8/23,5	8,7/23,5	11,2/33,5
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	726×291×210	835×295×208	969×320×241
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	720×495×270	720×495×270	874×554×330
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15°C ~ 50°C / -20°C ~ 24°C		
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C		
Hűtőközeg típusa			R32		

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB.
Fűtés, belső hőmérséklet :20°C DB / 15°C WB. Külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

FISHER ART

A Fisher Art széria egyszerűen gyönyörű, könnyű vele szerelembe esni, de mindemellett számos extra kényelmi funkcióval is rendelkezik. Többek közt a telefonjára letölthető applikáció segítségével, WIFI-n keresztül is bárhonnan vezérelheti klímáját. Gazdaságos fűtésre optimalizált működés jellemzi télen, és szuper- hatékonyság nyáron! Modern megoldásaival és dizájnos megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik. A lakás új ékköve!


SEER **A+++**

SCOP **A++**

H TARIFA igénylésre alkalmas



- Exkluzív megjelenés: tükrös előlap, keskeny kivitel, intelligens kijelzőfény
- Energiahatékony segítség: kedvezményes H- és GEO-áramtarifa igénylése lehetséges
- Egészségre ügyelő komplex rendszer: Vírus- és baktériumölő Cold Plasma iongenerátor és hidegkatalitikus szűrő, gombák megtelepedését gátló Golden Fin bevonat
- Akár szűrőtisztítási igény kijelzéssel
- Akár WIFI-vel

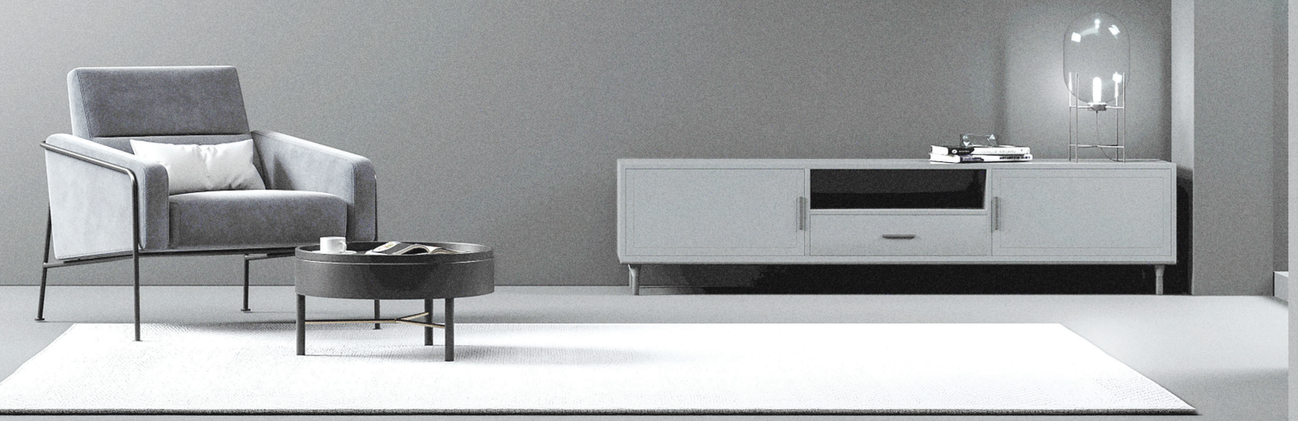

FISHER ART Műszaki adatok		**beltéri**	**FSAIF-ART-94AE3-W / W-GR / G-BR / B**	**FSAIF-ART-124AE3-W / W-GR / G-BR / B**
		kültéri	**FSOAIF-ART-94AE3**	**FSOAIF-ART-124AE3**
Névleges Hűtőteljesítmény*		W	2637(1230~3300)	3517(1320~4307)
Névleges Fűtőteljesítmény*energiafogyasztás**		W	2930(846~3720)	3810(880~4395)
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	103 / 776	146 / 776
SEER / hűtési energiaosztály		-	8,8 / A+++	8,5 / A+++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,6 / A++	4,6 / A++
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	600 / 623	900 / 950
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	2,6 / 2,7	3,91 / 4,13
Max. áramfelvétel		A	10,5	10,5
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 16A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	2,049	2,049
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,451	0,451
Beltéri légszállítás	Max./köz./min.	(m^3/h)	700/515/425	700/515/425
Hangnyomásszint	kültéri	dB(A)	53,5	53,5
Hangteljesítményszint	kültéri	dB(A)	53/58	53/62
Tömeg	Beltéri/kültéri	kg	11,3/26,4	11,3/26,4
Méret	Beltéri (szél.xmag.xmély.)	mm	920x321x211	920x321x211
	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	765x555x303	765x555x303
Üzemeltetési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 / -25 ~ 24	
	Belső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	16°C ~ 32°C / 0°C ~ 30°C	
Hűtőközeg típusa			R32	R32

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB.
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszig érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

A TISZTA ÉS EGÉSZSÉGES KÖRNYEZETÉRT

Aktív tisztító funkció

A készülék erőteljes kondenzvíztermelésbe kezd, majd „lefagyasztja” a hőcserélőt, fűtő üzemmódban leolvasztja a keletkezett jeget és lemossa azt. A hőcserélőt 58°C-ra melegíti fel és hosszú ideig ezen a hőfokon tartva „sterilizálja”.



Szűrők az egészséges, tiszta levegőért

Nagy sűrűségű (HD) szűrő:
Kizárja a por részecskéket és más levegőben lévő szennyeződéseket (szőr, gomba, atkák).

Mikro szűrő:
Eltávolítja a légtérből a polleneket, baktériumokat és füstöt ezzel biztosítva a tisztaságot.



A HŐSÉG ÉS A HŰVÖS SZOBA ELLENSZERE

Kellemesen hűvös szoba, percek alatt

Fejlett hőcserélési és hűtési hatákonyságával a teljes szobát képes 36°C-ról 28°C-ra lehűteni, mindössze 20 perc* alatt.

Meghitt meleg érintése

A karter és tálcafűtésnek köszönhetően a legzordabb körülmények között is képes folyamatosan és hatékonyan fűteni egész télen.

*Megadott tesztkürölményekk között mért adatok. A szoba belmagassága 2,2 méter.

VILLÁMGYORS HŰTÉS, PRECÍZ LÉGÁRAMMAL

A 180°-ban állítható légterelő lapátoknak és a gömb alakú kimeneti nyílásnak köszönhetően eddig nem látott precizitás érhető el. Az akár vízszintesen és függőlegesen egyaránt 0°-ba állítható légárammal készüléked alkalmazkodni tud minden élethelyzethez.





CSERÉLHETŐ MÁGNESES DESIGN PANELEK

A színes panelek hő és foltálló anyagból készültek. Könnyen tisztítható és mágneses kialakításának köszönhetően bármikor egy mozdulattal levehető vagy cserélhető más színre. A panelek a mágneses előlappal rendelkező fehér és arany színű gépre elérhetők.



ÓCEÁNKÉK


PÚDERRÓZSASZÍN


MENTAZÖLD


HOMOKBÉZS


GYÖNGYSZÜRKE


KORALLPIROS



DESIGN, AMELY ALKALMAZKODIK HOZZÁD

EGY KLÍMA, AMELY NEM CSUPÁN KISZOLGÁL, HANEM KIFEJEZ!

Egyedi, cserélhető előlapjaival tökéletesen illeszkedik enteriőrjéhez vagy éppen karaktert ad neki. Válasszon művészeti ihletésű kollekcióinkból, ikonikus látképekből vagy letisztult geometriai formákból – vagy alkossa meg saját vizuális világát. A cserélhető előlapnak köszönhetően bármilyen grafika, minta vagy kép életre kelhet! Legyen az egy kedves emlék, egy saját fotó, egy elegáns textúra vagy egy karakteres design – a lehetőségeknek csak a képzelet szab határt.

AHOL A KOMFORT MŰVÉSZETTÉ VÁLIK

MIÉRT KELLENE EGY KLÍMÁNAK UNALMASNAK LENNIE?

Mostantól nem kell elrejtened – kiemelheted. Cserélhető előlapokkal teljesen egyedivé alakíthatod: beleolvad a tapétába, megidéz egy emléket, vagy önálló design-elemmé válik.



DALÍ STÍLUSÚ MINTA




ZÖLD NÖVÉNYEK



GRAND CANYON



DOLOMITOK



KLIMT STÍLUSÚ MINTA



PICASSO STÍLISÚ MINTA



CHANEL STÍLUSÚ MINTA



KÖRMÖS SZALON



NEW YORK FEKETE-FEHÉR



NEW YORK SZÍNES



SZERELVÉNYBOLT



EGYÉNILEG KÉRHETŐ SZÜLINAPOS



GEOMETRIA



GYEREKSZOBA



VAN GOGH STÍLUSÚ MINTA



TENGERPART

FISHER MULTI SPLIT



A Multi Split klíma előnye, hogy egy kültéri egységhez több beltéri egység is csatlakoztatható. Jó választás, ha otthonában vagy irodájában több készülékkel oszlatná el a légáramot, ezzel a komfort érzetet is növelve. A Fisher Multi Split rendszerében maximum öt Fisher Comfort Plus beltéri egységet köthet össze egy kültéri egységgel.

Art sorozattal egyaránt elérhető.

SEER A++ SCOP A+

H TARIFA igénylésre alkalmas



FISHER MULTI SPLIT Műszaki adatok		kültéri "A" sorozat	DUO		TRIO	QUATTRO		PENTO
			FS2MIF-144AE3	FS2MIF-184AE3	FS3MIF-274AE3	FS4MIF-284AE3	FS4MIF-364AE3	FS5MIF-424AE3
Hűtőteljesítmény*		W	4100	5300	7900	8200	10600	12300
Fűtőteljesítmény*		W	4400	5570	8200	8790	11100	12300
Éves energiafogyasztás**	Hűtés/Fűtés	kWh/év	211 / 1330	300 / 1575	439 / 2100	422 / 2323	546 / 3162	706 / 3595
SEER / hűtési energiaosztály		-	6,8 / A++	6,3 / A++	6,3 / A++	6,8 / A++	6,8 / A++	6,1 / A++
SCOP / fűtési energiaosztály		-	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0 / A+	4,0/A+	4,0/A+
Teljesítményfelvétel*	Hűtés/Fűtés	W	1270 / 1185	1635 / 1500	2450 / 2210	2273 /2307	3256 / 2923	3800 / 3300
Üzemi áramfelvétel*	Hűtés/Fűtés	A	5,81 / 5,4	7,3 / 6,6	11,2 / 10,1	10,4 / 10,5	13,8 /11,1	16 / 12,5
Max. áramfelvétel		A	12	13	18	19	21,5	22
Javasolt biztosíték		A	C 16A	C 20A	C 25A	C 25A	C 25A	C 25A
Fűtőtelj. tervezési hőmérsékleten (-10°C)		kW	3,19	3,68	5,827	6,195	7,834	8,409
Szüks. rásegítőfűtés a terv. hőmérsékleten		kW	0,61	0,82	0,173	0,405	1,166	1,091
Hangnyomásszint		dB(A)	56	54	58	62	62	62
Hangteljesítményszint		dB(A)	65	65	68	65	70	70
Tömeg	Kültéri	kg	31,6	35	48	62,1	68,8	74,1
Méret	Kültéri (szél.xmag.xmély.)	mm	805×554×330	805×554×330	890×673×342	943×810×410	943×810×410	943×810×410
Működési határok	Külső hőm. Hűtés/ Fűtés	°C	-15 ~ 50 /-15 ~ 24					
Hűtőközeg típusa			R32	R32	R32	R32	R32	R32

A táblázat adatai a kültéri egységek standard kombinációira vonatkoznak: 2 db, 3 db, 4 db ill. 5db FSAIF-CP-91AE3 beltéivel összekapcsolva
* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: Hűtés, belső hőmérséklet :27°C DB / 19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB / 24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB / 15°C WB külső hőmérséklet: 7°C DB / 6°C WB
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

Inverteres Multi beltéri egységek
COMFORT PLUS oldalfali sorozat

MŰSZAKI ADATOK			FSAIF-CP-91AE3	FSAIF-CP-121AE3	FSAIF-CP-181AE3	FSAIF-CP-241AE3
Hűtőközeg tipusa		-	R32	R32	R32	R32
Hűtő teljesítmény		W	2720	3510	5270	7030
Fűtő teljesítmény		W	3130	3950	5560	7320
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Légszállítás	max./közép/min.	m^3h	530/360/280	560/380/290	685/580/400	1092/724/379
Hangnyomásszint	max./közép/min.	dB(A)	40/32/22/21	41/34/22/21	41/35/23/22	45/40/33/21
Hangteljesítményszint	max.	dB(A)	55	55	59	65
Tömeg		kg	10,2	10,2	12,3	20
Méret	(Szél.xMag.xMély.)	mm	855×300×235	855×300×235	1023×322×246	1096×370×280
Csőméret	Hűtés/Fűtés	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7 kellhet hozzá bővítő adapter 9,53 ›› 12,7	9,35/15,9 kell hozzá bővítő adapter 6›› 9 és 12›› 16
Elektromos vezeték*	kültéri - beltéri között	x mm^2	4x1,5	4x1,5	4x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés		x mm^2	kültéri egységen			
Üzemeltetési határok	belső hőmérséklet	°C	hűtésben 16 °C - 32 °C / fűtésben 0 °C - 30 °C			



* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10 m hosszig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.
A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:
Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB / 19 °C WB külső hőmérséklet: 35 °C DB / 24 °C WB
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB / 15 °C WB külső hőmérséklet: 7 °C DB / 6 °C WB
A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

Inverteres Multi beltéri egységek
ART oldalfali sorozat

MŰSZAKI ADATOK			FSAIF-ART-94AE3-W / W-GR / G-BR / B	FSAIF-ART-124AE3-W / W-GR / G-BR / B
Hűtőközeg tipusa		-	R32	R32
Hűtő teljesítmény		W	2637	3517
Fűtő teljesítmény		W	2930	3810
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50
Légszállítás	max./közép/min.	m^3h	700/515/425	700/515/425
Hangnyomásszint	max./közép/min.	dB(A)	40/32.5/21.5/19	40/32.5/21.5/19
Hangteljesítményszint	max.	dB(A)	53	53
Tömeg		kg	11,3	11,3
Méret	(Szél.xMag.xMély.)	mm	920×321×211	920×321×211
Csőméret	Hűtés/Fűtés	mm	6,35/9,53	6,35/9,53
Elektromos vezeték*	kültéri - beltéri között	x mm^2	4x1,5	4x1,5
Hálózati bekötés		x mm^2	kültéri egységen	
Üzemeltetési határok	belső hőmérséklet	°C	hűtésben 16 °C - 32 °C / fűtésben 0 °C - 30 °C	

* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10 m hosszig érvényes minimum értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén.
A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.
A fenti adatok a következő feltételek mellett értendőek:
Hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB / 19 °C WB külső hőmérséklet: 35 °C DB / 24 °C WB
Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB / 15 °C WB külső hőmérséklet: 7 °C DB / 6 °C WB
A gyártó fenntartja a műszaki adatok és a konstrukció megváltoztatásának jogát.

Kombinációs tábláztat / Duo-trio

FS2MIF-144AE3

2 beltéri egységgel	
Kombináció (kBTU/h)	
A	B
9	9
12	12

FS2MIF-184AE3

2 beltéri egységgel	
Kombináció (kBTU/h)	
A	B
9	9
9	12
12	12

A FS3MIF-274AE3

2 beltéri egységgel			3 beltéri egységgel		
Kombináció (kBTU/h)			Kombináció (kBTU/h)		
9	B	C	A	B	C
9	9	-	9	9	9
9	12	-	9	9	12
9	18	-	9	12	12
12	12	-	12	12	12
12	18	-			

Kombinációs tábláztat / Quattro

FS4MIF-364AE3

2 beltéri egységgel				3 beltéri egységgel				4 BELTÉRI EGYSÉGGEL			
Kombináció (kBTU/h)				Kombináció (kBTU/h)				KOMBINÁCIÓ (KBTU/H)			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
9	9	-	-	9	9	9	-	9	9	9	9
9	12	-	-	9	9	12	-	9	9	9	12
9	18	-	-	9	9	18	-	9	9	9	18
9	24	-	-	9	9	24	-	9	9	12	12
12	12	-	-	9	12	12	-	9	12	12	12
12	18	-	-	9	12	18	-	12	12	12	12
12	24	-	-	9	12	24	-				
18	18	-	-	9	18	18	-				
				12	12	12	-				
				12	12	18	-				

FS4MIF-284AE3

2 beltéri egységgel				3 beltéri egységgel				4 BELTÉRI EGYSÉGGEL			
Kombináció (kBTU/h)				Kombináció (kBTU/h)				KOMBINÁCIÓ (KBTU/H)			
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D
9	9	-	-	9	9	9	-	9	9	9	9
9	12	-	-	9	9	12	-				
9	18	-	-	12	9	18	-				
9	24	-	-	12	12	12	-				
12	12	-	-	12	12	12	-				
12	18	-	-								
12	24	-	-								
18	18	-	-								

Kombinációs tábláztat / Pento

FS5MIF-424AE3

2 beltéri egységgel					3 beltéri egységgel					4 beltéri egységgel					5 beltéri egységgel				
Kombináció (kBTU/h)					Kombináció (kBTU/h)					Kombináció (kBTU/h)					Kombináció (kBTU/h)				
A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E	A	B	C	D	E
9	12	-	-	-	9	9	9	-	-	9	9	9	9	-	9	9	9	9	9
9	18	-	-	-	9	9	12	-	-	9	9	9	12	-	9	9	9	9	12
9	24	-	-	-	9	9	18	-	-	9	9	9	18	-	9	9	9	9	18
12	12	-	-	-	9	9	24	-	-	9	9	9	24	-	9	9	9	12	12
12	18	-	-	-	9	12	12	-	-	9	9	12	12	-	9	9	12	12	12
12	24	-	-	-	9	12	18	-	-	9	9	12	18	-					
18	18	-	-	-	9	12	24	-	-	9	9	12	24	-					
					9	18	18	-	-	9	12	12	12	-					
					12	12	12	-	-	9	12	12	18	-					
					12	12	18	-	-	12	12	12	12	-					
					12	12	24	-	-	12	12	12	18	-					
					12	18	18	-	-										

OLDALFALI KLÍMABERENDEZÉSEK

KLÍMAREGISZTRÁCIÓ



AZ ÖN FISHER KLÍMATANÁCSADÓJA:

Bár pontos bemutatásra törekszünk, a termékek a valóságban kis mértékben eltérhetnek a katalógusban szereplőktől. A katalógusban szereplő információk tájékoztató jellegűek és nem helyettesítik a termékek műszaki adatlapját, mely az Eladónál naprakészen elérhető. A Columbus Klímaértékesítő Kft. a kiadványban közölt információk előzetes bejelentés nélküli megváltoztatásának jogát fenntartja.

Kiadás: 2026/11