

A Fisher hővisszanyerős szellőztető berendezés előnyei



Friss levegő

Folyamatos és önműködő légcseré. Friss levegő akár klimatizált helyiségben is.

Energiatakarékosság


A hőcserélő a belső levegő áramoltatásával felmelegíti/ lehűti a kintről érkező levegőt, így a benti levegő hőtartamát hasznosítja újra.

Dizájn

Modern, letisztult, fényes felület.

Kedvező egészségügyi hatások


Huzatmentes szellőztetés és csökkenő penészesedés a hatékony légcseré révén.

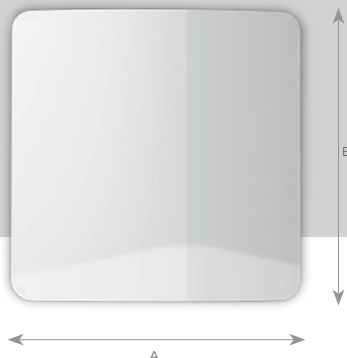

Méretek	(mm)
F-ERV-100CB	
szélesség (A)	215
magasság (B)	215
belsőfali egység mélység	83
külsőfali egység mélység	80,5
légcsatorna átmérő	100

Felépítés

A berendezés egy belsőfali egységből, egy falba süllyesztett védőcsőből, mely tartalmazza a kerámia betétet és a szűrőket, ill. egy külsőfali légvezető elemből tevődik össze. A fokozatkapcsoló a belsőfali egységen található. Lehetőség van fali kapcsoló használatára is.

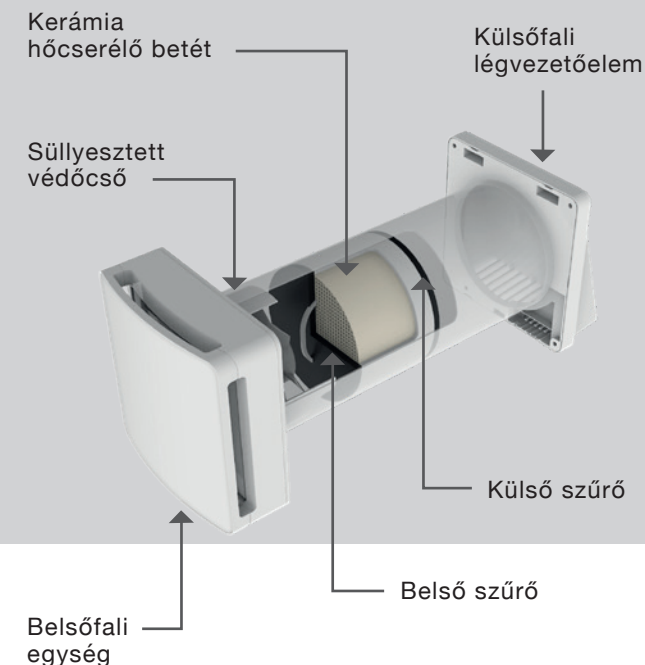

Sebességfokozat	1	2
Tápfeszültség	230V-1ph-50Hz	
Teljesítményfelvétel [W]	3,9	7,9
Légszállítás [m/h]	15	30
Zajszint 3m távolságban [dB]	19	29
Max hővisszanyerési hatékonyság	93%	93%
Tömeg [kg]	3,5	

- 2 ventilátorfokozat
- kerámiabetétes hőcserélő
- külső és belső oldali szűrő
- automata zsalu
- csendes működés
- beépítési falvastagság: min.: 250mm - max.: 400mm (hosszabbított védőcső esetén max.: 3m)
- IPX4 védeettségi fokozat



2019/07

A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az adatok változásának jogát fenntartjuk, az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az Ön klímatanácsadója:



Hővisszanyerős szellőztető

Nagyhatékonyságú hővisszanyerős szellőztetés
egyhelyiséges felhasználásra