
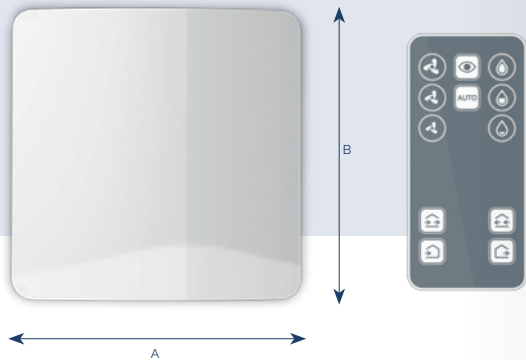


A Fisher hővisszanyerős szellőztető berendezés előnyei


- INFRA VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ** mellyel 3 fokozat állítható.
- PÁRATARTALOM ALAPJÁN TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS.**
- „SLEEP” MÓD**, ami páratartalomtól függően kapcsolja csak be a készüléket.
- SZÜRŐ TISZTÍTÁSI IGÉNY KIJELZÉS** 2000 üzemóra után.
- AKÁR 16 EGYSÉG FELFÜZHETŐ** Master-Slave üzemmódba, ahol a Master vezérli az összes felfűzött készüléket.
- KERÁMIABETÉTES HŐCSERÉLŐ**
- KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALI SZÜRŐ**
- AUTOMATA ZSALU**
- CSENDES MŰKÖDÉS**
- BEÉPÍTÉSI FALVASTAGSÁG** 250 mm-400 mm, hosszabbított védőcső esetén maximum 3m.
- IPX4 VÉDETTSEGI FOKOZAT**

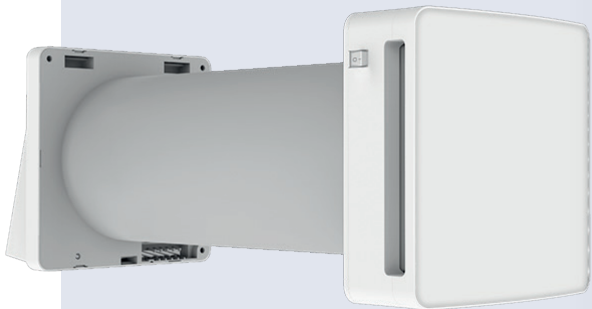

Méretetek (F-ERV-100CAI)	(mm)
Szélesség (A)	215
Magasság (B)	215
Belsőfali egység (mélység)	83
Külsőfali egység (mélység)	80,5
Légcsatorna (átmérő)	100

Felépítés

A berendezés egy belsőfali egységből, egy falba süllyesztett védőcsőből, mely tartalmazza a kerámia betétet és a szűrőket, ill. egy külsőfali légvezető elemből tevődik össze. Lehetőség van fali kapcsoló használatára is.

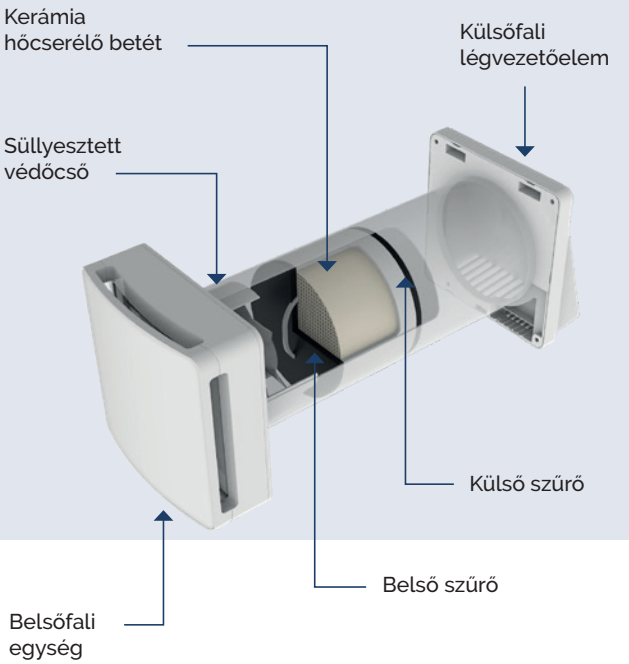

Sebességfokozat	1	2	3
Tápfeszültség	230V-1ph-50Hz		
Teljesítményfelvétel [W]	3,9	5,9	7,9
Légszállítás [m³/h]	15	22,5	30
Zajszint 3m távolságban [dB]	19	24	29
Max hővisszanyerési hatékonyság	93%		



Fisher
HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐK

Fisher
HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETŐK



A FISHER
ELHOZZA A JÓ IDŐT,
PRÓBÁLJA KI ÖN IS!



**HŐVISSZANYERŐS
SZELLŐZTETŐ**



Németh Lajos
meteorológus ajánlásával


BUSINESS
Superbrands^{3x}

'18 '19 '20

2021/március

A képek illusztrációk, a valós termék kismértékben eltérhet a képtől.
A katalógusban szereplő adatok tájékoztató jellegűek.
Az adatok változásának jogát fenntartjuk, az esetleges
nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.

Az Ön klímatanácsadója:

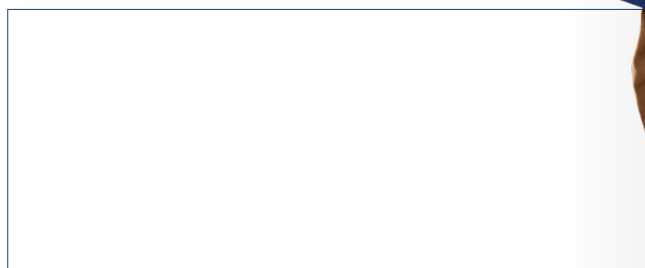

FRISS LEVEGŐ

Folyamatos és önműködő légcseré. Friss levegő akár klimatizált helyiségben is.



DIZÁJN

Modern, letisztult, fényes felület.



ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A hőcserélő a belső levegő áramoltatásával felmelegíti/lehűti a levegőt. A kerámiabetét tárolja a hőt, amit aztán átad a levegőnek a befűvási ciklusban.



KEDVEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

Huzatmentes szellőztetés és csökkenő penészesedés a hatékony légcseré révén.

A Fisher hővisszanyerős szellőztető berendezés előnyei



INFRA VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVIRÁNYÍTÓ

mellyel 3 fokozat állítható.



PÁRATARTALOM ALAPJÁN TÖRTÉNŐ VEZÉRLÉS.



„**SLEEP**” MÓD, ami páratartalomtól függően kapcsolja csak be a készüléket.



SZŰRŐ TISZTÍTÁSI IGÉNY KIJELEZÉS 2000 üzemóra után.



AKÁR 16 EGYSÉG FELFÜZHETŐ Master-Slave üzemmódba, ahol a Master vezérli az összes felfűzött készüléket.



KERÁMIABETÉTES HŐCSERÉLŐ



KÜLSŐ ÉS BELSŐ OLDALI SZŰRŐ



AUTOMATA ZSALU



CSENDÉS MŰKÖDÉS



BEÉPÍTÉSI FALVASTAGSÁG

250 mm-400 mm, hosszabbított védőcső esetén maximum 3m.



IPX4 VÉDETTSEGI FOKOZAT



FRISS LEVEGŐ

Folyamatos és önműködő légcseré. Friss levegő akár klimatizált helyiségben is.



DIZÁJN

Modern, letisztult, fényes felület.



ENERGIATAKARÉKOSSÁG

A hőcserélő a belső levegő áramoltatásával felmelegíti/lehűti a levegőt. A kerámiabetét tárolja a hőt, amit aztán átad a levegőnek a befűvási ciklusban.



KEDVEZŐ EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

Huzatmentes szellőztetés és csökkenő penészesedés a hatékony légcseré révén.