



Irodában vagy otthon


Technológiai hűtéshez

Borászatoknak

Vendéglátásban

## Hűtsön vagy fűtsön **Fisher** kompakt, moduláris folyadékűtővel

A Fisher moduláris folyadékűtő ideális megoldás az Ön számára, hiszen:

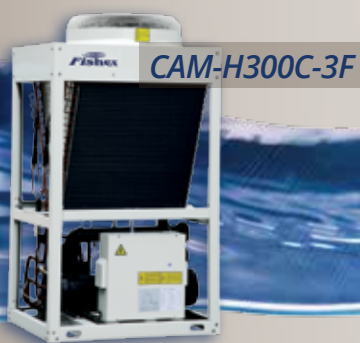

- 30/60/135 kW-os egységekből **bármilyen konfiguráció építhető**, amely a későbbiek során **bővíthető**. A vezérlőegység **akár 16 összekapcsolt folyadékűtőt** is tud vezérelni.
- A berendezések **kis alapterületűek**.
- Nagyon **rövid szállítási határidővel** rendelhetőek.
- Önnek egy percig sem kell aggódnia, ha a Fisher moduláris folyadékűtőt választja, hiszen a Fisher a folyadékűtők és hőszivattyúk területén **sok éves tapasztalattal** és **országos telepítői és szervizhálózattal** rendelkezik.
- A csőköteges hőcserélőnek köszönhetően **kevésbé érzékeny a szennyeződésekre**, így **ipari környezetbe is telepíthető**.
- **Kiváló ár érték arány.**

# Fisher

KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

[www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu)


**CAM-H300C-3F**
**CAM-H650C-3F**
**CAM-H1300C-3F**

TÁPFESZÜLTÉS	V-ph-Hz	380-3-50	380-3-50	380-3-50	
HŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	30	65	130	
FŰTŐTELJESÍTMÉNY	kW	35	70	140	
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL HŰTÉSBN	kW	11	22	44	
TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL FŰTÉSBN	kW	10,5	21	42	
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL HŰTÉSBN	A	19	38	78	
NÉVLEGES ÁRAMFELVÉTEL FŰTÉSBN	A	18	37	76	
MAXIMÁLIS TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL	kW	15	26	52	
MAXIMÁLIS ÁRAMFELVÉTEL	A	29	51	102	
JAVASOLT BIZTOSÍTÉK	A	3xC40A	3xC63A	3xC125A	
ELEKTROMOS BEKÖTŐ VEZETÉK*	mm <sup>2</sup>	5 x 16 mm <sup>2</sup>	5 x 25 mm <sup>2</sup>	5 x 50 mm <sup>2</sup>	
KOMMUNIKÁCIÓS VEZETÉK AZ EGYSÉGEK KÖZÖTT	mm <sup>2</sup>	2x (0,5-1,0) mm <sup>2</sup> árnyékolt vezeték			
EER	-	2,73	2,95	2,95	
COP	-	3,33	3,33	3,26	
ZAJSZINT**	db(A)	62	65	68	
HŰTŐKÖZEG	-	R410A	R410A	R410A	
KOMPRESSZOROK ILL. HŰTŐKÖRÖK SZÁMA	-	1	2	4	
HŰTŐKÖZEG TÖLTET	kg	6,5	2 x 6,5	4 x 6,5	
KOMPRESSZOR TÍPUS	-	Copeland Scroll	Copeland Scroll	Copeland Scroll	
AXIÁLIS VENTILÁTOROK SZÁMA	-	1	2	4	
LÉGOLDALI HŐCSERÉLŐ	-	Alumínium lamellás rézcsöves			
LÉGÁRAM	m <sup>3</sup> /h	12,000	24,000	48,000	
VÍZOLDALI HŐCSERÉLŐ	-	Csőköteges köpenyes hőcsereelő			
VÍZÁRAM	m <sup>3</sup> /h	5,16	11,18	22,36	
VÍZOLDALI CSATLAKOZÓK MÉRETEI	mm	DN40 Karimás csatlakozó	DN100 Karimás csatlakozó	DN65 Karimás csatlakozó	
VÍZOLDALI NYOMÁSEÉS	kPa	30	30	40	
VÍZOLDALI MEGENGEDETT MAXIMÁLIS ÜZEMI NYOMÁS	bar	10	10	10	
MAGASSÁG	mm	2090	2090	2090	
SZÉLESSÉG	mm	1160	2000	2000	
MÉLYSÉG	mm	900	900	1700	
TÖMEG	kg	320	570	1100	
ÜZEMELTETÉSI HATÁROK	A külső léghőmérséklet hűtéskor	°C	10 ~ 48	10 ~ 48	10 ~ 48
	A külső léghőmérséklet fűtéskor	°C	-10 ~ 21	-10 ~ 21	-10 ~ 21
	Kilépő víz hőmérséklet hűtéskor	°C	7 ~ 25	7 ~ 25	7 ~ 25
	Kilépő víz hőmérséklet fűtéskor	°C	30 ~ 55	30 ~ 55	30 ~ 55

\* Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszra érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezeték fektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.  
 \*\* A zajszint adat 1m távolságban félhangterben mért hangnyomásszint.

**A fenti adatok az alábbi feltételek mellett érvényesek:**

**Hűtéskor:** víz hőmérséklet kilépő/belépő 7°C / 12°C, külső léghőmérséklet 35°C DB

**Fűtéskor:** víz hőmérséklet kilépő/belépő 45°C / 40°C, külső léghőmérséklet 7°C DB/ 6°C CWB



**KLÍMABERENDEZÉSEK**

Extra funkciók, extra takarékoság

[www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu)

Az Ön partnere:

2015/01  
[www.fisherklima.hu](http://www.fisherklima.hu)