



Fisher

KLÍMABERENDEZÉSEK
Extra funkciók, extra takarékoság



FISHER
SUMMER



FISHER
COMFORT PLUS



FISHER
NORDIC



FISHER
ART



OLDALFALI SPLITKLÍMA
BERENDEZÉSEK




A FISHER
ELHOZZA A JÓ IDŐT,
PRÓBÁLJA KI ÖN IS!




BUSINESS
Superbrands
2018

Fishex
KLÍMABERENDEZÉSEK
fisherklima.hu


FISHER
ART

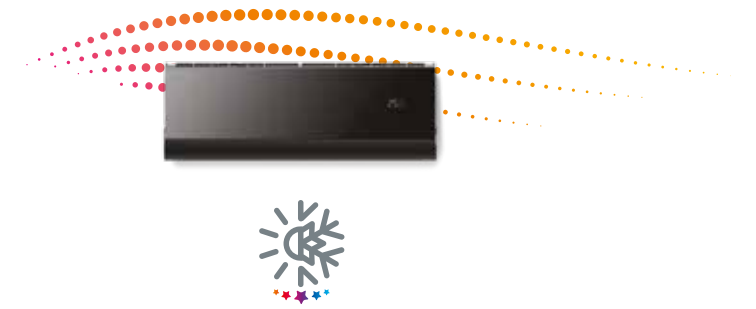


FISHER
NORDIC

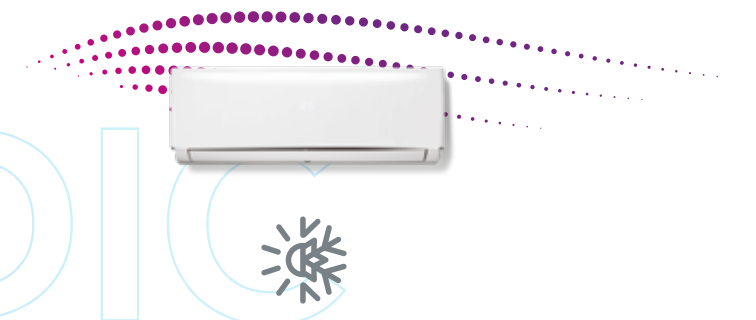

FISHER
COMFORT PLUS

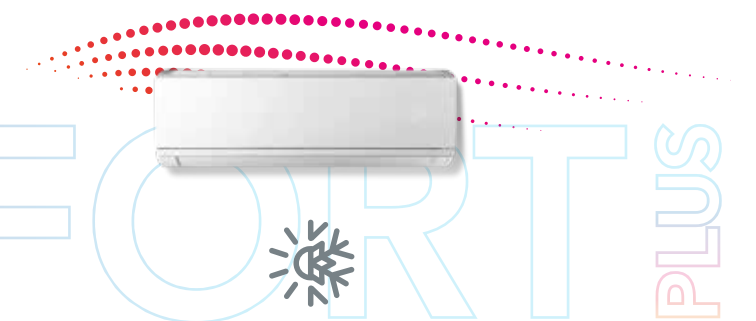

FISHER
SUMMER

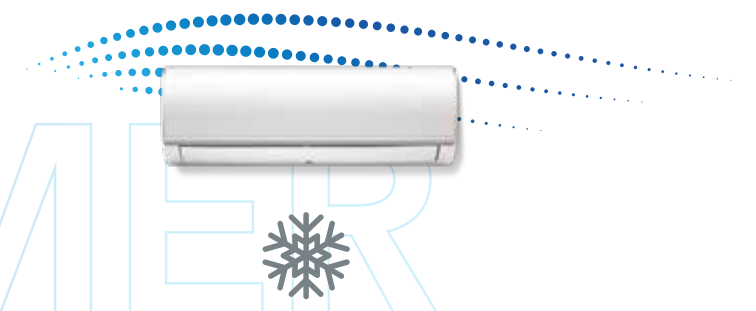

VÁLASSZA A FISHER KLÍMABERENDEZÉSEIT, HISZEN KEDVEZŐ ÁRON KAP MEGBÍZHATÓ MINŐSÉGET, MÉGHOZZÁ RENGETEG EXTRÁVAL!

A FISHER KLÍMÁK BESZERELÉSÉT ÉS SZERVIZELÉSÉT
PROFESSZIONÁLIS, ORSZÁGOS LEFEDETTSÉGGEL
BÍRÓ SZAKEMBERGÁRDÁVAL VÉGEZZÜK, ÍGY KLÍMA-
BERENDEZÉSE ÖNT IS PROBLÉMAMENTESEN SZOLGÁLJA MAJD.
BIZTOSAK VAGYUNK BENNE, HOGY KÉSZÜLÉKEINK AZ EZEN
AZ ÁRON ELÉRHETŐ LEGMAGASABB MINŐSÉGET KÉPVISELIK,
EZÉRT IS VÁLLALUNK RÁJUK 6 ÉV GARANCIÁT.

Ismerje meg a Fisher Klíma termékeit, és válassza ki egyedülálló kínálatunkból
az Önnek leginkább megfelelő modellt!



FISHER
SUMMER



FISHER
COMFORT PLUS



FISHER
NORDIC



FISHER
ART

A FISHER KLÍMA A LEGJOBB VÁLASZTÁS AZ ÖN SZÁMÁRA, HA:

Szeretné klímáját
teljeskörűen kihasználni, azaz
nem csak a forró nyári napokon
venné hasznát, hanem az is elvárás,
hogy a fűtésszezon indulása előtt érkező
hideg napokon akár a lakás fűtésére is
használhassa. Persze mindezt alacsony
fogyasztás és csendes működés
mellett.

Fontos az Ön
számára, hogy készüléke
univerzális legyen, és télen is
ki tudja vele váltani a drágán, rossz
hatékonysággal működő, elavult
fűtésrendszerét, ráadásul ezt
olcsó H és GEO TARIFÁRA
jogosító költséghatékony módon.

Fontos Önnek, hogy
klímaberendezése ne csupán otthona
komfortérzetét növelje, hanem egyben
a lakás egyik fontos dizájnelemként is
szolgáljon.



Ki mondta, hogy egy klíma akkor jó, ha nem látszik? A Fisher Art készüléke, ahogy azt már a neve is jelzi, gyönyörű vonalaival és színeivel (antracit szürke, iPhone arany) egyáltalán nem kíván észrevétlenné válni a falon, éppen ellenkezőleg, a lakás egyik ékköve lesz. Modern megoldásaival és dizájn megjelenésével az enteriőr fontos részévé válik. Nem csupán kiegészítő!

FISHER
ART



Mint minden Fisher készülék, úgy az Art széria is számos extra kényelmi funkcióval rendelkezik, kezdve a telefonjára letölthető applikációval, aminek a segítségével WIFI-n keresztül bárhol, könnyen és egyszerűen vezérelheti klímáját. Gazdaságos fűtésre optimalizált működés télen és szuperhatékonyság nyáron! A Fisher Art mindig azon van, hogy az Ön kényelmét a lehető legcsendesebb módon, akár a nap 24 órájában, éjszakai üzemmódban is biztosítsa. A legmodernebb technológia beépítésével, extra szűrők és bevonatok hozzáadásával biztosítja családjá számára a tiszta, friss levegőt és légkeverést!

FUNKCIÓK

- **WIFI előkészítés:** Ha a készülék WIFI-s előkészítéssel rendelkezik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a vásárlásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy most már szüksége van rá. Miért is jó a WIFI? A telefonjára letölthető applikációnk segítségével, Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban lévő WIFI-re csatlakoztatva. Ezzel egy nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárhol kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.
- A **melegindítás funkció** segítségével fűtés során a készülék közvetlenül az elindítása után nem áramoltat hideg levegőt, mert a ventilátor csak akkor kezd el dolgozni, amikor a hőcserélő már meleg.
- A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H és GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az **A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztály** közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.
- A **plazmaszűrő** általában csak a legdrágább klímák felszerelése, de a Fisher Art készülékből sem maradhatott ki. A plazmaszűrő képes kiszűrni a készüléken keresztül haladó levegőből a legapróbb szennyeződések, sőt a kórokozókat és baktériumokat is.

- Segít az allergiás panaszok csökkentésében!
- A **„Follow me” funkció**, vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.
- Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBO funkció**! Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.
- **1W standby:** A Fisher Art klímát nyugodtan készenléti állapotban hagyhatja, hiszen ilyenkor sem fogyaszt 1 wattnál több energiát.
- **Intelligens kijelzőfény:** Mindent megteszünk azért, hogy klímaberendezéseink sose zavarják Önt. Az intelligens fényérzékelő reagál a fényviszonyok változására, ahogy a szoba sötétedik, a kijelző fénye is egyre halványul.
- Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenessen. Ilyen többek között a **csendes működés**, a **4 irányú légterelés**, az **éjszakai üzemmód** vagy éppen a **24 órás időzítés**.



FISHER ART			MŰSZAKI ADATOK				
			beltéri	FSAIF-Art-90AE2-B	FSAIF-Art-120AE2-B	FSAIF-Art-180AE2-B	FSAIF-Art-240AE2-B
			kültéri	FSOAIF-Art-90AE2	FSOAIF-Art-120AE2	FSOAIF-Art-180AE2	FSOAIF-Art-240AE2
Hűtőközeg típusa				R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Névleges hűtőteltjesítmény*			W	2600 (1230–3300)	3500 (1330–4465)	5300 (1840–6110)	7000 (2080–7940)
Névleges fűtőteltjesítmény*			W	2930 (850–3720)	3800 (1050–4875)	5560 (1400–6730)	7320 (1610–8790)
SEER/hűtési energiaosztály			-	7,4 /A++	6,9/A++	6,6 /A++	6,4 /A++
SCOP/fűtési energiaosztály			-	4,1 /A+	4,1 /A+	4,1 /A+	4,0 /A+
Teljesítményfelvétel*		hűtés/fűtés	W	710/790	1100/1120	1650/1540	2340/2270
Üzemi áramfelvétel*		hűtés/fűtés	A	3,1/3,4	4,8/4,9	7,1/6,7	11,4/9,9
Max. áramfelvétel			A	9,5	10	11,5	17
Javasolt biztosíték			A	C 16A	C 16A	C 16A	C 20A
Hálózati áram			V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tervezési terhelés		hűtés/fűtés	kW	2,6/2,35	3,5/2,7	5,3/4,3	7,0/5,3
Éves energiafogyasztás**		hűtés/fűtés	kWh/év	123/785	178/922	281/1468	383/1855
Fűtőteltjesítmény tervezési hőmérsékleten (-10 °C)			kW	2,0	2,3	3,71	4,9
Szükséges rásegítőfűtés tervezési hőmérsékleten			kW	0,3	0,4	0,59	0,4
Bivalens hőmérséklet			°C	-7 °C	-7 °C	-7 °C	-7 °C
Beltéri légszállítás		max./köz./min.	(m³/h)	400/300/240	500/350/270	740/620/480	880/680/550
Hangnyomásszint (beltéri)		max./köz./min.	dB(A)	35/26/21	36/29/22	39/33/28	43/37/31
Hangteltjesítményszint		beltéri/kültéri	dB(A)	51/58	49/60	56/62	59/65
Tömeg		beltéri/kültéri	kg	9,5/26,6	9,9/29,1	13/37,8	16,4/48,4
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri		mm	897×312×182	897×312×182	1004×350×205	1130×368×218
	kültéri		mm	770×555×300	800×554×333	800×554×333	845×702×363
Talpméret (kültéri)			mm	487×298	514×340	514×340	540×350
Csővezetés	max. össz. csőhossz		m	25	25	30	50
	max. szintkülönbség		m	10	10	20	25
	csőméret		mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	9,52/15,9
Hűtőközeg			g	R 410A; 800 g	R 410A; 950 g	R 410A; 1480 g	R 410A; 1850 g
Extra freontöltetigény		5 m felett	g/m	15 g/m	15 g/m	15 g/m	30 g/m
Elektromos vezeték***		kültéri-beltéri között, érszám	× mm²	5×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
Hálózati bekötés***		helye, érszám	× mm²	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés		°C	-15 °C – 50 °C/ -20 °C – 30 °C			-15 °C – 50 °C/ -15 °C – 30 °C
	belső hőm. hűtés/fűtés			17 °C – 32 °C / 0 °C – 30 °C			
Kompresszortípus				rotációs (DC inveteres)			

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

***Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hossziz érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezetékfektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

	JELLEMZŐK			
	FSAIF-Art-90AE2	FSAIF-Art-120AE2	FSAIF-Art-180AE2	FSAIF-Art-240AE2
Elegáns megjelenés (tükrös előlap, V-forma)	●	●	●	●
Automatikusan nyíló előlap	●	●	●	●
Üzemmódjelző színes LED fények	●	●	●	●
WIFI csatlakozás	opció	opció	opció	opció
Vezetékes távirányító csatlakoztatási lehetőség	opció	opció	opció	opció
“Plazmaszűrő”	●	●	●	●
"Hideg katalitikus" szűrő	●	●	●	●
Növelt hatékonyságú porszűrő	●	●	●	●
Digitális kijelzés	●	●	●	●
Automatikus éjszakai komfort üzemmód	●	●	●	●
Öntisztító funkció	●	●	●	●
"Follow me" funkció	●	●	●	●
8 °C temperáló fűtés funkció	●	●	●	●
Alacsony zajszintű üzemmód (SILENT)	●	●	●	●
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			
Éjszakai üzemmód (SLEEP)	●	●	●	●
Párátlanító üzemmód	●	●	●	●
Melegindítás	●	●	●	●
TURBO üzemmód	●	●	●	●
4 irányú automatikus légterelés (le/fel/jobbra/balra)	●	●	●	●
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)	●	●	●	●
Automatikus újraindulás áramkimaradás után	●	●	●	●
Szűrőtisztítási igény kijelzése	opció	opció	opció	opció
Hűtőköri hibakijelzés	●	●	●	●
1 W fogyasztás stand-by állapotban	●	●	●	●
Teljes méretű beltéri szerelőhátlap	●	●	●	●
Infra távirányító	●	●	●	●
Inverter	„3D” DC inverter	„3D” DC inverter	„3D” DC inverter	„3D” DC inverter

NORDIC



Ha Önnek fontos, hogy a klímája ne csupán a nyári nagy melegben álljon a rendelkezésére, hanem a téli folyamatos fűtést is klímaberendezésével szeretné megoldani szuper gazdaságosan, kedvezményes Geo és H tarifával, akkor válassza a Fisher Nordic készülékét! A Fisher Nordic klíma mellett nem lesz szüksége más fűtési rendszerre!

FISHER
NORDIC



Már a neve is utal rá, hogy a Nordicot direkt úgy tervezték, hogy a skandináv télnek is ellenálljon, és akár a mínusz 20 fokos hidegben is tökéletesen átmelegítse lakását. Hatékonysága kiemelkedő, 1 kW energiából 4,6 kW fűtési energiát állít elő. Ez azt jelenti, hogy teljesítménye közel 30-40%-kal jobb, mint az egyéb fűtési rendszereké. Válassza a Fisher Nordic klímát egész évben, és spórolja meg a fűtési szezon alatt a nyári hűtés költségét!

FUNKCIÓK

- **WIFI előkészítés:** Ha a készülék WIFI-s előkészítéssel rendelkezik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a vásárlásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy most már szüksége van rá. Miért is jó a WIFI? A telefonjára letölthető applikációnk segítségével, Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban lévő WIFI-re csatlakoztatva. Ezzel egy nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.
- A „**Follow me**” funkció, vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.
- A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H és GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az **A++ fűtési és az A+++ hűtési energiaosztály** közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.
- **1W standby:** A klímát nyugodtan készenléti állapotban hagyhatja, hiszen ilyenkor sem fogyaszt 1 wattnál több energiát.
- A **4 irányú légterelésnek** köszönhetően a klíma nem csak vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba is, így biztosítva az egyenletes légelosztást, a kiegyensúlyozott hűtést és fűtést.
- Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBÓ funkció!** Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.
- **Növelt hatékonyságú porszűrő.**
- **Alacsony zajszintű üzemmód:** A beltéri egység működését elég, ha a bőrén tapasztalja, hallani nem szükséges.





* Az adatok a következő feltételek mellett értendők: hűtés, belső hőmérséklet: 27°C DB/19°C WB, külső hőmérséklet: 35°C DB/24°C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20°C DB/15°C WB, külső hőmérséklet: 7°C DB/6°C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

*** Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hosszú érvényes min. értékek szabadon szerelt MKT kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezetékfeltektés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

FSAIF-NORD-90DE3	FSAIF-NORD-120DE3	FSAIF-NORD-180DE3
opció	opció	opció
24 óra (valós idejű időzítés)		
„3D” DC inverter	„3D” DC inverter	„3D” DC inverter

COMFORT PLUS



A Fisher Comfort Plus klímában ötvöződik minden, amit a Fisher különböző szériái nyújtanak! Elegáns, letisztult megjelenés, árkatégoriáját meghazudtoló modern funkciók, gazdaságos, költségkímélő és csendes működés! Az A+ fűtési és az A++ hűtési energiasztályba sorolásnak köszönhetően télen, nyáron megállja a helyét!

FISHER COMFORT PLUS



Kényelmi funkciói révén szinte észrevétlenül dolgozik azon, hogy az Ön igényeit maradéktalanul kielégítse!

FUNKCIÓK

- A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H és GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az **A+ fűtési és az A++ hűtési energiasztály** közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.
- Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBÓ funkció**! Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.
- Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenessen. Ilyen többek között a **csendes működés**, a **kikapcsolható kijelzőfény**, a **háromféle éjszakai üzemmód** vagy éppen a **24 órás időzítés**.
- A **4 irányú légterelésnek** köszönhetően a klíma nem csak vertikálisan képes mozgatni a levegőt, hanem oldalirányba is, így biztosítva az egyenletes légelosztást, a kiegyensúlyozott hűtést és fűtést.
- A **„Follow me” funkció** vagyis a kihelyezett hőérzékelés lehetővé teszi, hogy a készülék a távirányítóba épített érzékelő segítségével pontosan az Ön tartózkodási helyén tudja tartani a kívánt hőmérsékletet, így igazodva az Ön igényeihez.
- **WIFI:** A telefonjára letölthető applikációnk segítségével, Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban lévő WIFI-re csatlakoztatva. Ezzel egy nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.
- A **BLUE FIN** bevonatú hőcserélő meggátolja a gombák és a baktériumok megtapadását.
- **Cold Plasma iongenerátor:** az egyik leghatékonyabb vírus és baktériumölő technológia, mely kiválóan alkalmas allergiától és légúti betegségektől szenvedő betegek, gyermekes családok otthonába.
- **Gyerekszár:** A gyerekszárnak köszönhetően biztosan nem kerül „illetéktelen” kezekbe a készülék.





MŰSZAKI ADATOK						
beltéri		FSAI-CP-90BE3	FSAI-CP-120BE3	FSAI-CP-180BE3	FSAI-CP-240BE3	
kültéri		FSOAI-CP-90BE3	FSOAI-CP-120BE3	FSOAI-CP-180BE3	FSOAI-CP-240BE3	
		R32	R32	R32	R32	
Névleges hűtőteltjesítmény*		W	2700 (450-3500)	3500 (700-4000)	5200 (1260-6600)	7000 (2000-8200)
Névleges fűtőteltjesítmény*		W	2800 (450-4200)	3670 (800-4500)	5300 (1120-6800)	7400 (2000-8500)
SEER/hűtési energiaosztály		-	6,8 /A++	7,0/A++	7,0/A++	6,5/A++
SCOP/fűtési energiaosztály		-	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+	4,0/A+
Teljesítményfelvétel*	hűtés/fűtés	W	820/755	1090/990	1530/1410	1900/1897
Üzemi áramfelvétel*	hűtés/fűtés	A	3,8/3,5	5,0/4,5	6,8/6,3	8,7/8,8
Max. áramfelvétel		A	6,8	6,8	11,5	17
Javasolt biztosíték		A	C 10A	C 10A	C 16A	C 20A
Hálózati áram		V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tervezési terhelés	hűtés/fűtés	kW	2,7/2,6	3,5/3,0	5,2/4,2	7,0/6,4
Éves energiafogyasztás**	hűtés/fűtés	kWh/év	139/910	175/1050	260/1470	377/2240
Fűtőteltjesítmény tervezési hőmérsékleten (-10 °C)		kW	2,6	3	3,9	6,4
Szükséges rásegítőfűtés tervezési hőmérsékleten		kW	0	0	0,3	0
Bivalens hőmérséklet		°C	-10 °C	-10 °C	-7 °C	-10 °C
Beltéri légszállítás	max./köz./min.	(m³/h)	560/430/290	680/490/390	800/610/470	1250/950/800
Hangnyomásszint (beltéri)	max./köz./min.	dB(A)	41/32/24	42/32/26	45/38/31	48/39/33
Hangteltjesítményszint	beltéri/kültéri	dB(A)	55/59	57/62	59/64	63/67
Tömeg	beltéri/kültéri	kg	9/27,5	10,5/31	13,5/45	16,5/53,5
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri	mm	790×275×200	845×289×209	970×300×224	1078×325×246
	kültéri	mm	776×540×320	848×596×320	965×700×396	963×700×396
		mm	510×286	540×286	560×364	560×364
Csővezés	max. össz. csőhossz	m	15	20	25	25
	max. szintkülönbség	m	10	10	10	10
	csőméret	mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	6,35/15,88
Hűtőközeg		g	R 32; 550 g	R 32; 700 g	R 32; 1000 g	R 32; 1700 g
Extra freontöltetigény	5 m felett	g/m	16 g/m	16 g/m	16 g/m	40 g/m
Elektromos vezeték***	kültéri-beltéri között, érszám	× mm²	4×1,5	4×1,5	4×2,5	4×2,5
Hálózati bekötés***	helye, érszám	× mm²	kültéri, 3×1,5	kültéri, 3×1,5	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés	°C	-15 °C – 43 °C/-22 °C – 24 °C			
	belső hőm. hűtés/fűtés		18 °C – 32 °C / 8 °C – 27 °C			
Kompresszortípus			rotációs (DC inveteres)			

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.
** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.
***Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hossziz érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezetékfektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

JELLEMZŐK

	FSAI-CP-90BE3	FSAI-CP-120BE3	FSAI-CP-180BE3	FSAI-CP-240BE3
WIFI csatlakozás				
"Cold Plasma" iongenerátor				
Digitális kijelzés				
Kikapcsolható kijelzőpanel				
Infra távirányító				
"Follow me" funkció				
8 °C temperáló fűtés funkció				
4 irányú automatikus légterelés (le/fel/jobbra/balra)				
Öntisztító funkció				
Alacsony zajszintű üzemmód (SILENT)				
Tálcafűtés a kondenzátor alatt				
Időzítés	24 óra (valós idejű időzítés)			
3 féle éjszakai üzemmód				
Párátlanító üzemmód				
Melegindítás				
TURBO üzemmód				
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)				
Automatikus újraindulás áramkimaradás után				
Energiatakarékos hűtési üzemmód				
Szobahőmérséklet kijelzés				
„Gyerekszár”				
5 fokozatú beltéri ventilátor				
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő				
Inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter	DC inverter

SUMMER



A Fisher Summer klíma egy igazi nyárspecialista, szenzációs áron! Válassza a Summer széria valamelyik darabját, ha klímaberendezését főleg a forró nyári napokon használná és ha fontos az Ön számára, hogy professzionális szűrői segítségével, szinte észrevétlenül, csendesen biztosítsa a tiszta, friss, hűvös levegőt Önnek és családjának.

FISHER
SUMMER



Egy igazi hűtésre optimalizált készülék, ami az A++ energiaosztály tagjaként kis fogyasztással, gazdaságosan hűti le lakását, vagy éppen fűti fel az őszi, hűvösebb átmeneti napokon.

FUNKCIÓK

- **WIFI előkészítés:** Ha a készülék WIFI-s előkészítéssel rendelkezik, az azt jelenti, hogy Ön kérheti a WIFI eszközt már a vásárlásnál, vagy a jövőben bármikor, amikor úgy érzi, hogy most már szüksége van rá. Miért is jó a WIFI? A telefonjára letölthető applikációnk segítségével, Ön távirányítóként használhatja telefonját a lakásban lévő WIFI-re csatlakoztatva. Ezzel egy nagyképernyős kivilágított távirányítót kap, így bárholnan kommunikálhat a klímaberendezéssel egyszerűen és könnyedén.
- A készülék teljesíti a **kedvezményes áramtarifa** (H és GEO TARIFA) feltételeit, így a fűtésszezonban akár 40%-os megtakarítást is elérhet vele. Az **A+ fűtési és az A++ hűtési energiaosztály** közösen dolgoznak meg a legjobb ár-érték arányért és az alacsony rezsiköltségért.
- Van, hogy az enyhülés nem várhat, ilyenkor jön jól a **TURBÓ funkció!** Segítségével a készülék képes akár percek alatt lehűteni a szobát vagy éppen az egész lakást.
- **1W standby:** A klímát nyugodtan készenléti állapotban hagyhatja, hiszen ilyenkor sem fogyaszt 1 wattnál több energiát.
- Számos további kényelmi funkcióval rendelkezik, melyek mind azt szolgálják, hogy Ön nyugodtan pihenessen. Ilyen többek között a **csendes működés, a kikapcsolható kijelzőfény, az éjszakai üzemmód vagy éppen a 24 órás időzítés.**
- **Hideg katalitikus szűrő:** egy speciális bevonat segítségével a hideg katalitikus finomszűrő kiemelkedő hatékonysággal távolítja el a levegőből a kellemetlen szagokat és az egészségre ártalmas gázokat.
- **SILVER ION szűrő:** A szűrő hatékonyan fertőtleníti és felfrissíti a rajta átáramló levegőt, elpusztítva a különböző kórokozókat, baktériumokat, penészgombákat.
- **Növelt hatékonyságú porszűrő.**



FISHER SUMMER			MŰSZAKI ADATOK				
			beltéri	FSAI-SU-93AE3	FSAI-SU-123AE3	FSAIF-SU-183AE3	FSAIF-SU-243AE3
			kültéri	FSOAI-SU-93AE3	FSOAI-SU-123AE3	FSOAI-F-SU-183AE3	FSOAI-F-SU-243AE3
Hűtőközeg típusa				R32	R32	R32	R32
Névleges hűtőteltjesítmény*			W	2600 (1025–3220)	3500 (1080–4100)	5300 (1820–6120)	7000 (2670–7880)
Névleges fűtőteltjesítmény*			W	2930 (820–3370)	3800 (880–4220)	5560 (1380–6740)	7320 (1610–8790)
SEER/hűtési energiaosztály			-	6,2 /A++	6,1 /A++	7,1 /A++	6,1 /A++
SCOP/fűtési energiaosztály			-	4,0/A+	4,0 /A+	4,0 /A+	4,0 /A+
Teljesítményfelvétel*		hűtés/fűtés	W	710/739	1237/964	1539/1480	2345/2035
Üzemi áramfelvétel*		hűtés/fűtés	A	3,1/3,2	5,4/4,2	6,9/6,4	10,2/10,2
Max. áramfelvétel			A	10	10	13,5	17,5
Javasolt biztosíték			A	C 16A	C 16A	C 16A	C 20A
Hálózati áram			V/f/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Tervezési terhelés		hűtés/fűtés	kW	2,6/2,1	3,5/2,3	5,2/4,1	7,0/4,8
Éves energiafogyasztás**		hűtés/fűtés	kWh/év	147/735	201/805	256/1435	402/1680
Fűtőteltjesítmény tervezési hőmérsékleten (-10 °C)			kW	1,79	2,22	3,9	4,65
Szükséges rásegítőfűtés tervezési hőmérsékleten			kW	0,31	0,08	0,2	0,15
Bivalens hőmérséklet			°C	-7 °C	-7 °C	-7 °C	-7 °C
Beltéri légszállítás		max./köz./min.	(m³/h)	520/460/360	600/500/360	840/680/540	980/817/662
Hangnyomásszint (beltéri)		max./köz./min.	dB(A)	40/30/26/21	40/34/26/22	44/37/30/25	45/42/35/28
Hangteljesítményszint		beltéri/kültéri	dB(A)	52/60	52/64	55/61	59/67
Tömeg		beltéri/kültéri	kg	7,5/22,7	7,5/22,7	10/34	12/51,5
Méret (szél. × mag. × mély.)	beltéri		mm	805×285×195	805×285×195	957×302×213	1040×327×220
	kültéri		mm	700×550×275	700×550×275	800×554×333	845×702×363
Talpméret (kültéri)			mm	450×260	450×260	514×340	540×350
Csővezés	max. össz. csőhossz		m	25	25	30	50
	max. szintkülönbség		m	10	10	20	25
	csőméret		mm	6,35/9,53	6,35/9,53	6,35/12,7	9,53/15,9
Hűtőközeg			g	R 32; 500 g	R 32; 500 g	R 32; 1000 g	R 32; 1600 g
Extra freontöltetigény		5 m felett	g/m	12 g/m	12 g/m	12 g/m	24 g/m
Elektromos vezeték***		kültéri-beltéri között, érszám	× mm²	5×2,5	5×2,5	5×2,5	5×2,5
Hálózati bekötés***		helye, érszám	× mm²	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5	kültéri, 3×2,5
Üzemeltetési határok	külső hőm. hűtés/fűtés		°C	-15 °C – 50 °C/-25 °C – 30 °C			
	belső hőm. hűtés/fűtés			17 °C – 32 °C / 0 °C – 30 °C			
Kompresszortípus				rotációs (DC inveteres)			

* Az adatok a következő feltételek mellett értendőek: hűtés, belső hőmérséklet: 27 °C DB/19 °C WB, külső hőmérséklet: 35 °C DB/24 °C WB. Fűtés, belső hőmérséklet: 20 °C DB/15 °C WB, külső hőmérséklet: 7 °C DB/6 °C WB.

** Az adat szabványos vizsgálati eredmények alapján kapott érték. A tényleges energia fogyasztás függ a használat módjától.

***Az elektromos vezeték keresztmetszetek tájékoztató méretek, max. 10m hossziz érvényes min. értékek szabadon szerelt MTK kábel esetén. A pontos keresztmetszetet a vezetékfektetés módjától és hosszától függően az elektromos szabványoknak megfelelően kell megválasztani.

	JELLEMZŐK			
	FSAI-SU-93AE3	FSAIF-SU-123AE3	FSAIF-SU-183AE3	FSAIF-SU-243AE3
WIFI csatlakozás	opció	opció	opció	opció
“Hideg katalitikus” szűrő				
"SILVER ION" szűrő				
Növelt hatékonyságú porszűrő				
Digitális kijelzés				
Kikapcsolható kijelzőpanel				
Infra távirányító				
"Follow me" funkció				
8 °C temperáló fűtés funkció				
Automatikus légterelés le/fel (Swing)				
Öntisztító funkció				
Alacsony zajszintű üzemmód (SILENT)				
Időzítés	24 óra (idő intervallum)			
Éjszakai üzemmód				
Párátlanító üzemmód				
Melegindítás				
TURBO üzemmód				
Automatikus átváltás (hűtés-fűtés között)				
Automatikus újraindulás áramkimaradás után				
Hűtőköri hibakijelzés				
1 W fogyasztás stand-by állapotban				
"BLUE FIN" bevonatú hőcserélő				
Szűrőtisztítási igény kijelzése	opció	opció	opció	opció
Teljes méretű beltéri szerelőhátlap				
Inverter	DC inverter	DC inverter	„3D” DC inverter	„3D” DC inverter

FISHER
ART


BELTÉRI EGYSÉG



	FSAIF-Art-90AE2-B	FSAIF-Art-120AE2-B	FSAIF-Art-180AE2-B	FSAIF-Art-240AE2-B
W (szélesség) mm	897	897	1004	1130
D1 (mélység) mm	182	182	205	218
D2 (mélység) mm	158	158	178	195
H (magasság) mm	312	312	350	368


KÜLTÉRI EGYSÉG

	FSOAIF-Art-90AE2	FSOAIF-Art-120AE2 és FSOAIF-Art-180AE2	FSOAIF-Art-240AE2
L1 mm	487	514	540
L2 mm	300	333	363
L3 mm	840	870	914
L4 mm	770	815	845
L5 mm	286	311	335
L6 mm	555	555	702
L7 mm	322	365	382

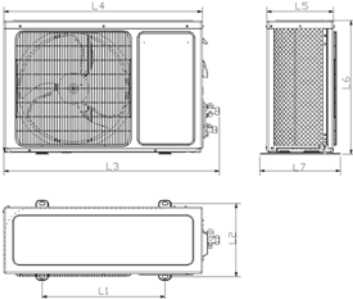

FISHER
NORDIC


BELTÉRI EGYSÉG

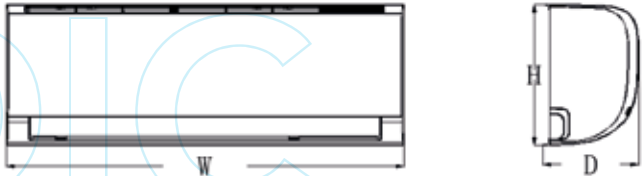

	FSAIF-NORD-90DE3	FSAIF-NORD-120DE3	FSAIF-NORD-180DE3
W (szélesség) mm	970	970	934
D (mélység) mm	270	270	325
H (magasság) mm	210	210	244


KÜLTÉRI EGYSÉG

	FSOAIF-NORD-90DE3	FSOAIF-NORD-120DE3	FSOAIF-NORD-180DE3
L1 mm	510	510	542
L2 mm	310	310	431
L3 mm	865	865	935
L4 mm	810	810	860
L5 mm	280	280	310
L6 mm	585	585	667
L7 mm	350	350	368

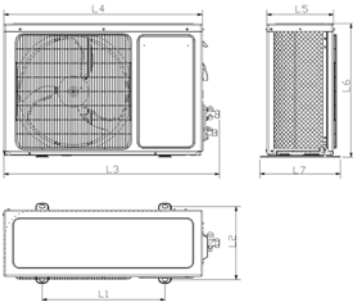

FISHER
COMFORT PLUS


BELTÉRI EGYSÉG

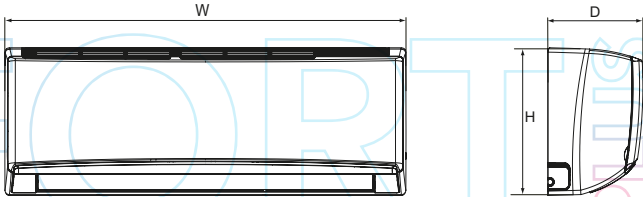

	FSAI-CP-90BE3	FSAI-CP-120BE3	FSAI-CP-180BE3	FSAI-CP-240BE3
W (szélesség) mm	790	845	970	1078
D (mélység) mm	275	289	300	325
H (magasság) mm	200	209	224	246

KÜLTÉRI EGYSÉG

	FSOAI-CP-90BE3	FSOAI-CP-120BE3	FSOAI-CP-180BE3 és FSOAI-CP-240BE3
L1 mm	510	540	560
L2 mm	286	286	364
L3 mm	782	848	890
L4 mm	712	780	963
L5 mm	257	257	340
L6 mm	540	596	700
L7 mm	320	320	396

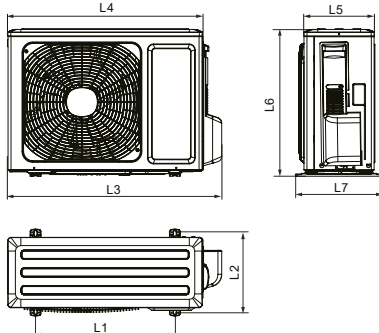

FISHER
SUMMER


BELTÉRI EGYSÉG



	FSAI-SU-93AE3	FSAIF-SU-123AE3	FSAIF-SU-183AE3	FSAIF-SU-243AE3
W (szélesség) mm	715	825	957	1040
D (mélység) mm	194	194	213	220
H (magasság) mm	285	285	302	327

KÜLTÉRI EGYSÉG

	FSOAI-SU-93AE3 és FSOAIF-SU-123AE3	FSOAIF-SU-183AE3	FSOAIF-SU-243AE3
L1 mm	487	514	540
L2 mm	300	333	363
L3 mm	840	870	914
L4 mm	779	815	845
L5 mm	286	311	335
L6 mm	555	555	702
L7 mm	322	365	382

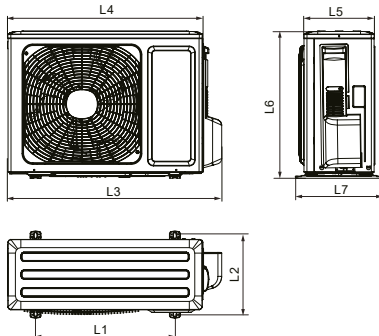



KLÍMABERENDEZÉSEK

Extra funkciók, extra takarékoság

www.fisherklima.hu

Az Ön klímatanácsadója: