


颜色色标为:

- C100
- C100,M80
- Y100
- C100,Y100
- C70,Y100
- C30,Y100
- M30,Y100
- M70,Y100
- M100,Y100
- M46,Y46
- C59,Y47
- C54,M8
- K100

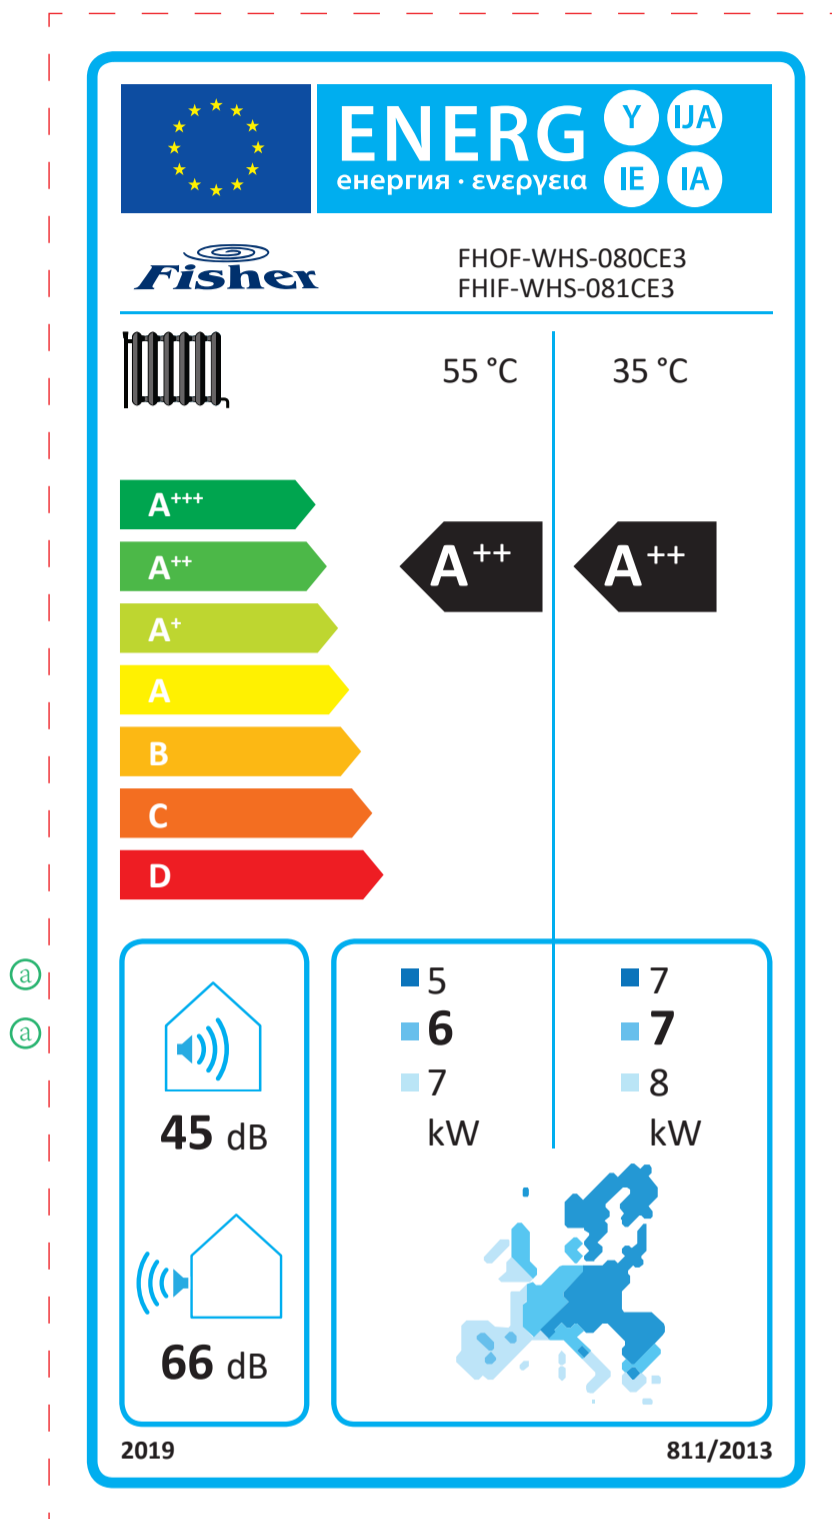

### 技术要求

- 1) 外形尺寸公差: 长 $200 \pm 1\text{mm}$ 、宽 $105 \pm 1\text{mm}$ ;
- 2) 能效标识外观质量、材料性能应符合QZN-J53.011《能效标识技术条件》的有关要求;
- 3) 外协生产必须严格按电子文档进行输出;
- 4) 能效标识的包装方式和粘贴方法应符合QZN-J53.011《能效标识技术条件》的有关要求;
- 5) 未注尺寸公差应符合QZN-J53.011《能效标识技术条件》的有关要求;
- 6) CF为关键尺寸, 加工时务必保证;
- 7) 有RoHS2.0指令要求的物料应符合志高企业标准QZN-J11.002《产品中限制使用有害物质的技术标准》