




F-ERV-100CAI

Hővisszanyerős szellőztető berendezés



MÉRETEK, MM

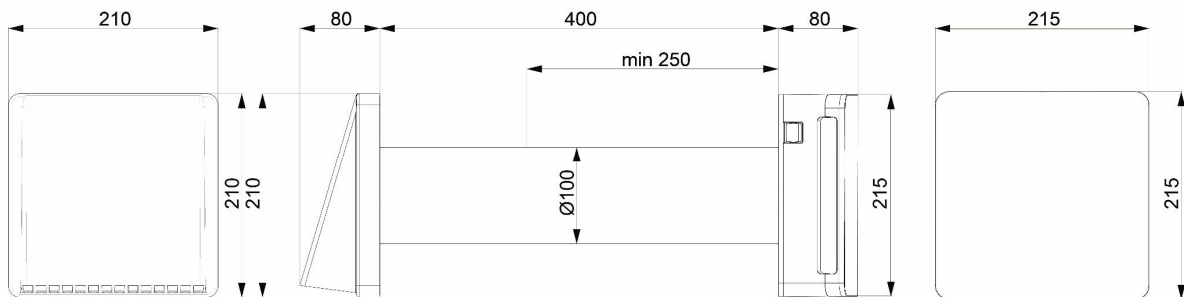

ADATTÁBLÁZAT:

Sebességfokozat	1	2	3
Tápfeszültség	230V-1ph-50Hz	230V-1ph-50Hz	230V-1ph-50Hz
Teljesítményfelvétel [W]	3,9	5,9	7,9
Légszállítás [m ³ /h]	15	22,5	30
Zajszint 3m távolságban [dB]	19	24	29
Max hővisszanyerési hatékonyság	93%	93%	93%
Tömeg [kg]	3,5		

JELLEMZŐK:

- Infra távirányító
- Páratartalom érzékelő
- Master-Slave kapcsolási lehetőség (max.16 egység)
- Szűrőtisztítási igény kijelzés
- 3 féle üzemmód: Automata üzem, Alvó üzem, Kézi üzemmód
- 3 ventilátor fokozat
- Kerámiabetétes hőcserélő
- Külső és belső oldali szűrő
- Automata zsalu
- Csendes működés
- Beépítési falvastagság: min.: 250mm - max.: 400mm
(Hosszabbított védőcső esetén max.: 3m)